


Uponor S-Press PLUS преход мъжка резба 20-R1"MT

1070506

- изработен от DR месинг с калай
- уникален press индикатор
- бърз монтаж в 3 стъпки (пресоване без скосяване)
- иновативен QR код за незабавен цифров достъп

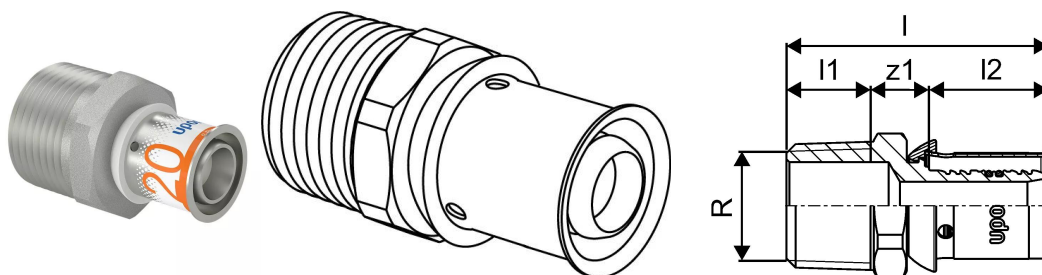

Относно Uponor S-Press PLUS преход мъжка резба

Спецификация

- фиксирана пресоваща втулка от неръждаема стомана с прозорец за проверка
- прецизна фиксация на челюстта
- уникален индикатор за пресоване
- бързо разпознаване на диаметъра
- функция за безопасност при тестване
- бърз монтаж в 3 стъпки
- 100% обратна съвместимост с всички съществуващи компоненти на Упоног
- иновативен QR код за незабавен онлайн достъп

Приложение

- битова вода: постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 95°C за период от 100 часа през целия експлоатационен живот.
- отопление: постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 100°C за период от 100 часа по време на експлоатационния живот.

ако не е посочено друго:


- Мъжки и женски резби съгласно EN 10226-1.

Сертифициране

- сертификати за одобрение
- Напр.
- DVGW
 - AENOR

Uponor S-Press PLUS преход мъжка резба 20-R1"MT

1070506

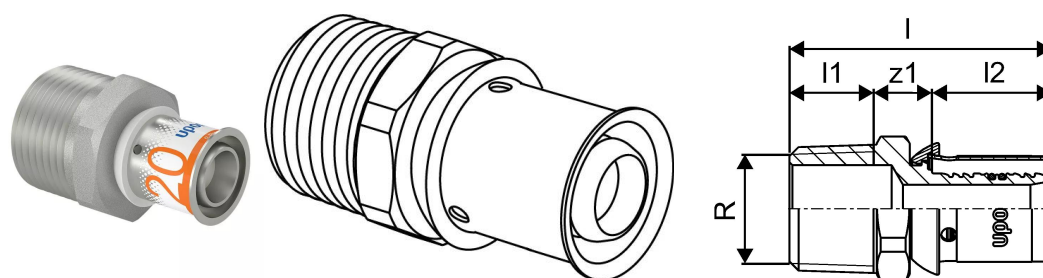

Техническа информация

Item no EAN	6414905218264
Item no GTIN	06414905218264
Item no VVS	045481249
RSK no.	1899415
Item no NRF	5114432
Item no LVI	1720176
Мерна единица	бр
дължина_L	54 mm
дължина_L1	17 mm
дължина_L2	21 mm
Количество на опаковката 1	10
Количество на опаковката 3	80
Количество на опаковката 4	3840
Packaging GTIN PL1	06414905278275
Packaging GTIN PL3	06414905635450
Packaging GTIN PL4	06414905278299
Item Unit Length	54
Item Unit Height	38
Item Unit Weight	0,128
Item Unit Width	34

Технически документи

Изтеглете документи 

България

T +359 889 609 933
 info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg