



Uponor S-Press PLUS коляно женска резба 16-Rp1/2"FT

1070539

- изработен от DR месинг с калай
- уникален press индикатор
- бърз монтаж в 3 стъпки (пресоване без скосяване)
- иновативен QR код за незабавен цифров достъп

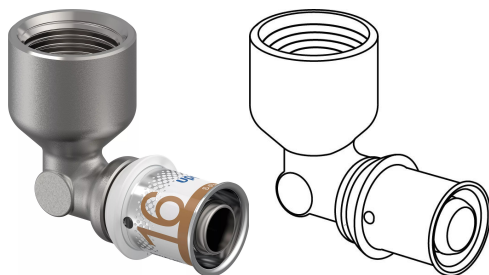

Относно Uponor S-Press PLUS коляно женска резба

Спецификация

- фиксирана пресоваща втулка от неръждаема стомана с прозорец за проверка
- прецизна фиксация на челюстта
- уникален индикатор за пресоване
- бързо разпознаване на диаметъра
- функция за безопасност при тестване
- бърз монтаж в 3 стъпки
- 100% обратна съвместимост с всички съществуващи компоненти на Упоноор
- иновативен QR код за незабавен онлайн достъп

Приложение

- битова вода: постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 95°C за период от 100 часа през целия експлоатационен живот.
- отопление: постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 100°C за период от 100 часа по време на експлоатационния живот.

ако не е посочено друго:



- Мъжки и женски резби съгласно EN 10226-1.

Сертифициране

- сертификати за одобрение
- Напр.
- DVGW
 - AENOR

Упонор S-Press PLUS коляно женска резба 16-Rp1/2"FT

1070539

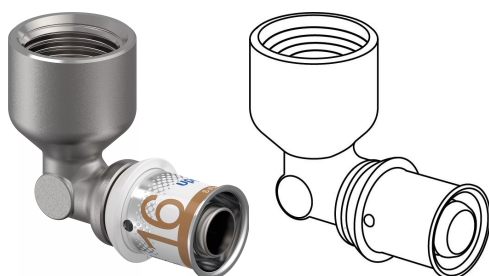

Техническа информация

Item no EAN	6414905218592
Item no GTIN	06414905218592
Item no VVS	045472189
RSK no.	1896541
Item no NRF	5114467
Item no LVI	1720727
Мерна единица	бр
външна_резба_RP	1/2 inch
дължина_L1	33 mm
дължина_L2	38 mm
Z_измерване_Z2	18 mm
Количество на опаковката 1	10
Количество на опаковката 3	80
Количество на опаковката 4	3840
Packaging GTIN PL1	06414905468461
Packaging GTIN PL3	06414905424276
Packaging GTIN PL4	06414905499397
Item Unit Length	51
Item Unit Height	44
Item Unit Weight	0,08
Item Unit Width	26

Технически документи

Изтеглете документи 

T +359 889 609 933
 info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg