


Uponor S-Press PLUS тройник ЖР 25-Rp3/4"FT-25

1070599

- изработен от DR месинг с калай
- уникален press индикатор
- бърз монтаж в 3 стъпки (пресоване без скосяване)
- иновативен QR код за незабавен цифров достъп

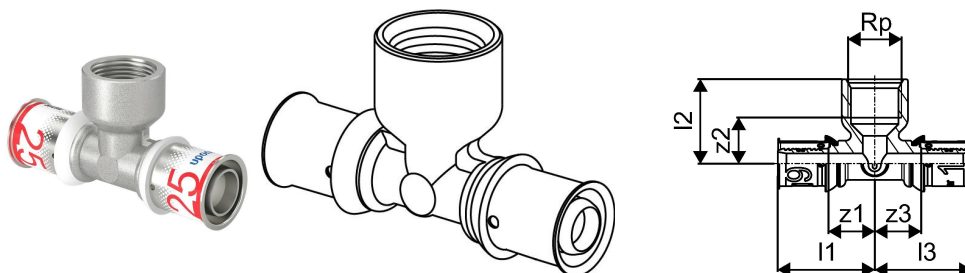

Относно Uponor S-Press PLUS тройник ЖР

Спецификация

- фиксирана пресоваща втулка от неръждаема стомана с прозорец за проверка
- прецизна фиксация на челюстта
- уникален индикатор за пресоване
- бързо разпознаване на диаметъра
- функция за безопасност при тестване
- бърз монтаж в 3 стъпки
- 100% обратна съвместимост с всички съществуващи компоненти на Упоног
- иновативен QR код за незабавен онлайн достъп

Приложение

- битова вода: постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 95°C за период от 100 часа през целия експлоатационен живот.
- отопление: постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 100°C за период от 100 часа по време на експлоатационния живот.

ако не е посочено друго:

- Мъжки и женски резби съгласно EN 10226-1.

Сертифициране


- сертификати за одобрение

Напр.

- DVGW
- AENOR

Упонор S-Press PLUS тройник ЖР 25-Rp3/4"FT-25

1070599

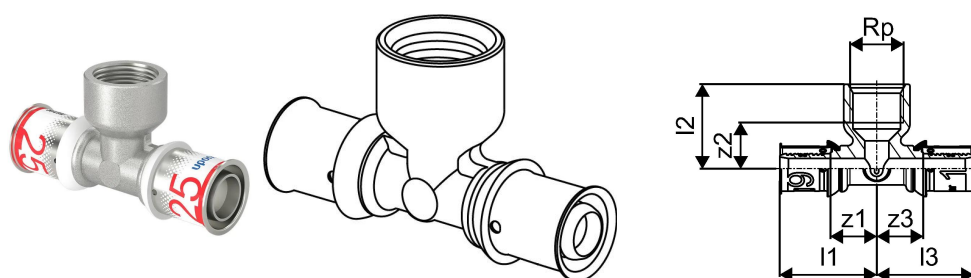

Техническа информация

Item no EAN	6414905219193
Item no GTIN	06414905219193
Item no VVS	045478310
RSK no.	1808035
Item no NRF	5114518
Item no LVI	1720773
Мерна единица	бр
външна_резба_RP	3/4 inch
дължина_L1	50 mm
дължина_L2	40 mm
дължина_L3	50 mm
Z_измерване_Z2	23 mm
Z_измерване_Z3	22 mm
Количество на опаковката 1	5
Количество на опаковката 3	20
Количество на опаковката 4	960
Packaging GTIN PL1	06414905427284
Packaging GTIN PL3	06414905427291
Packaging GTIN PL4	06414905427307
Item Unit Length	100
Item Unit Height	56
Item Unit Weight	0,249
Item Unit Width	33

Технически документи

Изтеглете документи www.uponor.com/bg-bg