


Uponor S-Press PLUS тройник ЖР 32-Rp3/4"FT-32

1070601

- изработен от DR месинг с калай
- уникален press индикатор
- бърз монтаж в 3 стъпки (пресоване без скосяване)
- иновативен QR код за незабавен цифров достъп

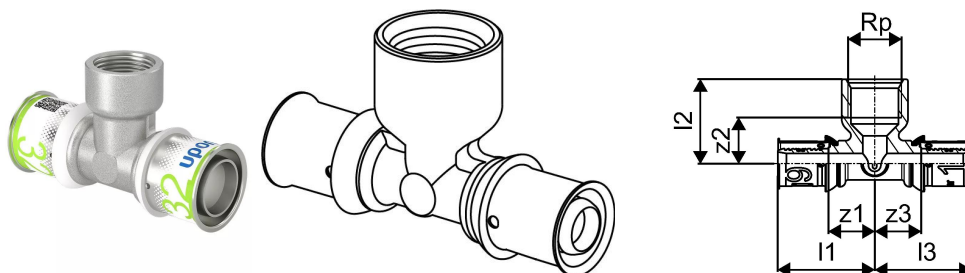

Относно Uponor S-Press PLUS тройник ЖР

Спецификация

- фиксирана пресоваща втулка от неръждаема стомана с прозорец за проверка
- прецизна фиксация на челюстта
- уникален индикатор за пресоване
- бързо разпознаване на диаметъра
- функция за безопасност при тестване
- бърз монтаж в 3 стъпки
- 100% обратна съвместимост с всички съществуващи компоненти на Упоног
- иновативен QR код за незабавен онлайн достъп

Приложение

- битова вода: постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 95°C за период от 100 часа през целия експлоатационен живот.
- отопление: постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 100°C за период от 100 часа по време на експлоатационния живот.

ако не е посочено друго:


- Мъжки и женски резби съгласно EN 10226-1.

Сертифициране

- сертификати за одобрение
- Напр.
- DVGW
 - AENOR

Упонор S-Press PLUS тройник ЖР 32-Rp3/4"FT-32

1070601

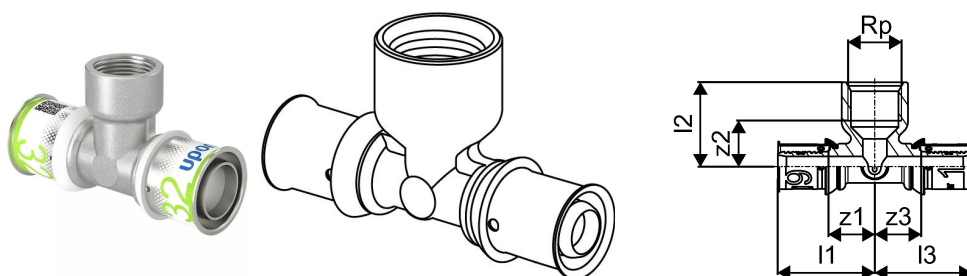

Техническа информация

Item no EAN	6414905219216
Item no GTIN	06414905219216
Item no VVS	045478371
RSK no.	1808037
Item no NRF	5114521
Item no LVI	1720775
Мерна единица	бр
външна_резба_RP	3/4 inch
дължина_L1	51 mm
дължина_L2	44 mm
дължина_L3	51 mm
Z_измерване_Z2	27 mm
Z_измерване_Z3	23 mm
Количество на опаковката 1	5
Количество на опаковката 3	20
Количество на опаковката 4	960
Packaging GTIN PL1	06414905468645
Packaging GTIN PL3	06414905424757
Packaging GTIN PL4	06414905499571
Item Unit Length	102
Item Unit Height	63
Item Unit Weight	0,318
Item Unit Width	39

Технически документи

Изтеглете документи www.uponor.com/bg-bg