


Uponor S-Press PLUS Radi кръстачка insulated 20-16-20

1070691

- уникален индикатор за натисакне
- бърз монтаж в 3 стъпки (пресоване без скосяване)
- иновативен QR код за незабавен цифров достъп
- за свързване без кръстосване на радиатор на необработен под
- вкл. изолационна кутия, състояща се от горна и долна част от EPP (експандиран полипропилен) с 13 мм изолационен слой (съответства на 50 % изолация в съответствие с EnEV), WLG 035. Отговаря на изискванията на EnEV по отношение на кръстосване на тръби и прониквания в стени!
- размери на изолационна кутия (дължина x ширина x височина): 115 x 115 x 55 mm.

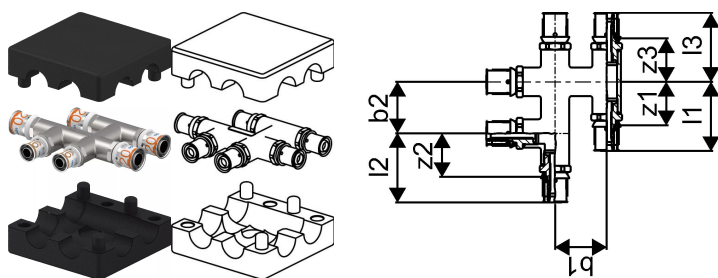

Относно Uponor S-Press PLUS Radi кръстачка insulated

Спецификация

- фиксирана пресоваща втулка от неръждаема стомана с прозорец за проверка
- прецизна фиксация на челюстта
- уникален индикатор за пресоване
- бързо разпознаване на диаметъра
- функция за безопасност при тестване
- бърз монтаж в 3 стъпки
- 100% обратна съвместимост с всички съществуващи компоненти на Упонор
- иновативен QR код за незабавен онлайн достъп

Приложение

- битова вода: постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 95°C за период от 100 часа през целия експлоатационен живот.
- отопление: постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 100°C за период от 100 часа по време на експлоатационния живот.

ако не е посочено друго:


- Мъжки и женски резби съгласно EN 10226-1.

Сертифициране

- сертификати за одобрение
- Напр.
- DVGW
 - AENOR

Uponor S-Press PLUS Radi кръстачка insulated 20-16-20

1070691

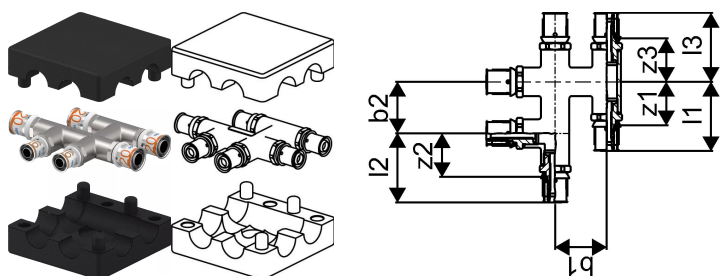

Техническа информация

Item no EAN	6414905220076
Item no GTIN	06414905220076
RSK no.	2194839
Мерна единица	бр
дължина_L1	56 mm
дължина_L2	55 mm
дължина_L3	55 mm
Z_измерване_B1	40 mm
Z_измерване_B2	40 mm
Z_измерване_Z2	34 mm
Z_измерване_Z3	34 mm
Количество на опаковката 1	1
Количество на опаковката 4	192
Packaging GTIN PL1	06414905469024
Packaging GTIN PL4	06414905499953
Item Unit Length	150
Item Unit Height	56
Item Unit Weight	0,579
Item Unit Width	132

Технически документи

Изтеглете документи 1528, София
БългарияТ +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg