


## Uponor S-Press PLUS Radi кръстачка insulated 20-20-20

### 1070692

- уникален индикатор за натисакне
- бърз монтаж в 3 стъпки (пресоване без скосяване)
- иновативен QR код за незабавен цифров достъп
- за свързване без кръстосване на радиатор на необработен под
- вкл. изолационна кутия, състояща се от горна и долна част от EPP (експандиран полипропилен) с 13 мм изолационен слой (съответства на 50 % изолация в съответствие с EnEV), WLG 035. Отговаря на изискванията на EnEV по отношение на кръстосване на тръби и прониквания в стени!
- размери на изолационна кутия (дължина x ширина x височина): 115 x 115 x 55 mm.

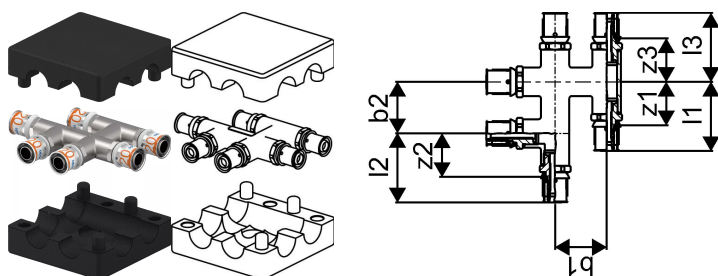

## Относно Uponor S-Press PLUS Radi кръстачка insulated

### Спецификация

- фиксирана пресоваща втулка от неръждаема стомана с прозорец за проверка
- прецизна фиксация на челюстта
- уникален индикатор за пресоване
- бързо разпознаване на диаметъра
- функция за безопасност при тестване
- бърз монтаж в 3 стъпки
- 100% обратна съвместимост с всички съществуващи компоненти на Упонор
- иновативен QR код за незабавен онлайн достъп

### Приложение

- битова вода: постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 95°C за период от 100 часа през целия експлоатационен живот.
- отопление: постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 100°C за период от 100 часа по време на експлоатационния живот.

ако не е посочено друго:


- Мъжки и женски резби съгласно EN 10226-1.

### Сертифициране

- сертификати за одобрение
- Напр.
- DVGW
  - AENOR

## Uponor S-Press PLUS Radi кръстачка insulated 20-20-20

1070692

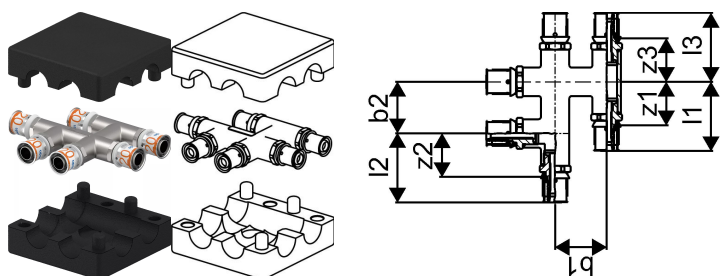

## Техническа информация

Item no EAN	6414905220083
Item no GTIN	06414905220083
RSK no.	2194840
Мерна единица	бр
дължина_L1	56 mm
дължина_L2	56 mm
дължина_L3	56 mm
Z_измерване_B1	40 mm
Z_измерване_B2	40 mm
Z_измерване_Z2	34 mm
Z_измерване_Z3	34 mm
Количество на опаковката 1	1
Количество на опаковката 4	192
Packaging GTIN PL1	06414905469031
Packaging GTIN PL4	06414905499960
Item Unit Length	150
Item Unit Height	56
Item Unit Weight	0,583
Item Unit Width	133

## Технически документи

Изтеглете документи 1528, София  
БългарияТ +359 889 609 933  
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg