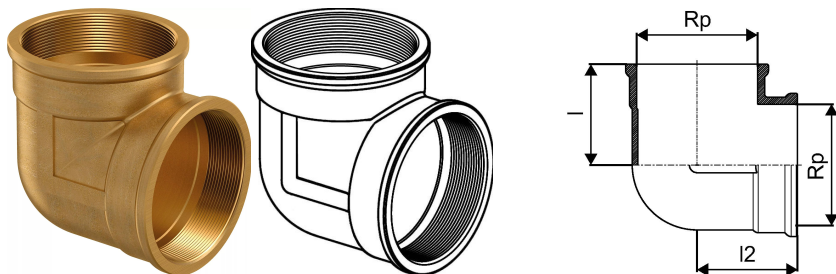


**Uronor Ecoflex коляно Rp4-Rp4****1078366**

- конусна резба R, с конопено уплътнение
- макс. натоварване 10 bar / 95°C или 16 bar / 20°C
- DR = месинг устойчив на обезцинковане

**Относно Uronor Ecoflex коляно****Спецификация**

Wipex са фитинги от корозионноустойчив месинг, децинковане по DIN EN ISO 6509 с винт от неръждаема стомана.

- уплътнителен O-пръстен между свързващите нипели на Wipex и съединенията на основните фитинги
- комплект болтове за съединители включващ болт с шестостенна резба от неръждаема стомана и гайка, както и шайба от месинг
- дизайн с предварително отворен ръкав с монтирана опорна част за размери 63-110mm

**Приложение**


- фитинги за тръбни системи Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS и Supra Standard
- свързване на PE и PE-Xa тръби към съединения с цилиндрична външна резба
- макс. работна температура 95°C

**Сертифициране**

- одобренията трябва да бъдат проверени от местно отговорно лице

## Uponor Ecoflex коляно Rp4-Rp4

1078366

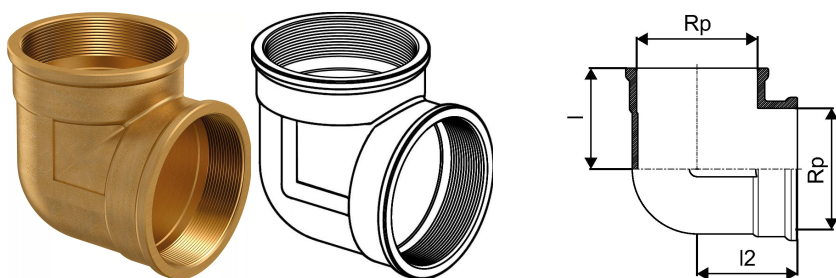

## Техническа информация

Item no EAN	4021598130258
Item no GTIN	04021598130258
Item no VVS	087832016
RSK no.	2282486
Item no NRF	8361338
Item no LVI	1938511
Мерна единица	бр
външна_резба_RP	4 inch
дължина_L1	92 mm
дължина_L2	92 mm
Количество на опаковката 1	1
Packaging GTIN PL1	06414900328289
Item Unit Length	150
Item Unit Height	127
Item Unit Weight	2,65
Item Unit Width	155

## Технически документи

Изтеглете документи Търговско представителство  
Uponor GmbH – България1528, София  
БългарияТ +359 889 609 933  
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg