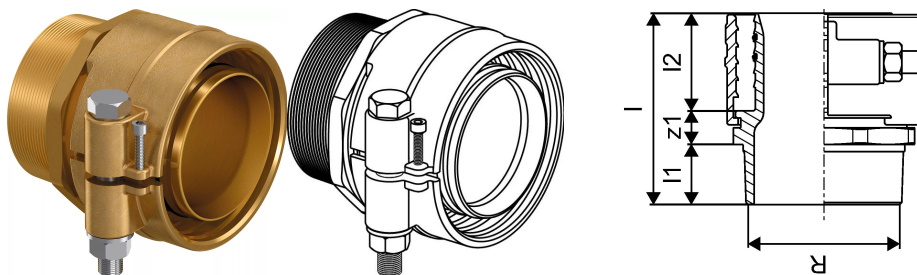


Uronor Ecoflex муфа права PN6 125x11,4-R4**1078368**

- свързване на PE-Ха или PE тръба
- цилиндрична резба R, уплътнение с кълчища
- макс. натоварване 6 bar / 95°C или 16bar / 20°C
- DR = месинг устойчив на обезцинковане

**Относно Uronor Ecoflex муфа права PN6****Спецификация**

Wipex са фитинги от корозионноустойчив месинг, децинковане по DIN EN ISO 6509 с винт от неръждаема стомана.

- уплътнителен O-пръстен между свързващите нипели на Wipex и съединенията на основните фитинги
- комплект болтове за съединители включващ болт с шестостенна резба от неръждаема стомана и гайка, както и шайба от месинг
- дизайн с предварително отворен ръкав с монтирана опорна част за размери 63-110mm

Приложение


- фитинги за тръбни системи Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS и Supra Standard
- свързване на PE и PE-Ха тръби към съединения с цилиндрична външна резба
- макс. работна температура 95°C

Сертифициране

- одобренията трябва да бъдат проверени от местно отговорно лице

Uronor Ecoflex муфа права PN6 125x11,4-R4

1078368

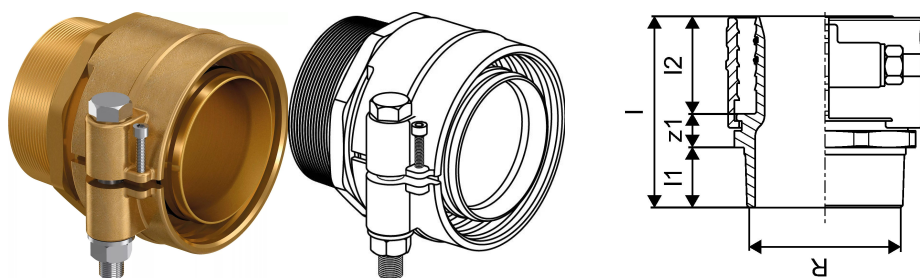

Техническа информация

Item no EAN	4021598130272
Item no GTIN	04021598130272
Item no VVS	087883425
RSK no.	2282488
Item no NRF	8361341
Item no LVI	1938513
Мерна единица	бр
дължина_L	137 mm
дължина_L1	43 mm
дължина_L2	70 mm
Количество на опаковката 1	1
Packaging GTIN PL1	06414900328258
Item Unit Length	140
Item Unit Height	140
Item Unit Weight	4,99
Item Unit Width	160

Технически документи

Изтеглете документи Търговско представителство
Uronor GmbH – България1528, София
БългарияТ +359 889 609 933
info.bulgaria@uronor.com

www.uronor.com/bg-bg