

Uponor Smatrix Base Термостат D+RH style T-149 Bus black D+ RH**1087814**


- измерва и показва възприеманата стайна температура и относителна влажност
- клас на защита: IP30
- цвят: черен

Функции:

- индикация на зададените стойности за отопление или охлаждане
- измерена стойност на относителна влажност
- индикация за режими Comfort / ECO
- настройка на температурата в режим ECO
- ръчна функция за превключване между отопление и охлаждане
- функция за разрешаване на охлаждане (стая по стая)
- показва температурата по Целзий или по Фаренхайт
- режими на работа: стайна температура (RT), вътрешна с макс./мин. температура на пода (RFT), отдалечен сензор (RS), външен сензор (RO)
- калибрация на температурата
- опция: може да бъде свързан подов сензор

Състои се от:

- Uponor Smatrix Base термостат D + RH Style T-149 Bus
- материал за монтаж

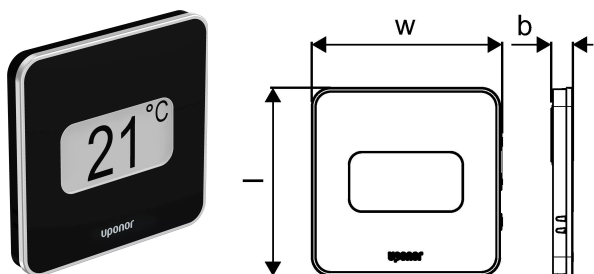

Относно Uponor Smatrix Base Термостат D+RH style T-149 Bus black D+ RH**Спецификация**

- до 4 контролера в една система
- работно напрежение: 230V
- функцията за автобаланс оптимизира използването на енергия и комфорта
- електрическо управление
- поддържа до 6 стайни термостата и 8 задвижки (24V) на контролер
- помпи и котелни релета
- профилактика на вентили и помпа упражнение
- контрол на относителната влажност
- разнообразни опции за окабеляване (маргаритна верига / звезда)
- 4-жична инсталация
- комуникационен протокол: RS485 серийна шина
- макс. входяща мощност на задвижка: 24VAC / 0.2A (връх 0.4A)

Smatrix Wave Pulse:

- локален достъп (Wi-Fi) или отдалечен достъп (необходима е интернет връзка) чрез Uponor Smatrix Pulse App (с R-208)
- временна wi-fi точка за достъп за директен достъп (ако няма локален wi-fi) (с R-208)
- интеграция на домашната екосистема (Amazon Alexa, Google Home) (с R-208)
- управление на няколко дома (с R-208)
- достъп на трети страни за отдалечена поддръжка (изисква се потребителско разрешение) (с R-208)
- анализ на историята на тенденциите чрез приложението Uponor Smatrix Pulse (с R-208)
- програмиране на таймера (с R-208)
- настройки за комфорт (с R-208)
- диагностика на захранващата линия (с R-208)

Smatrix Wave:

- настройки Еко / Комфорт (с I-143)

Приложение


- кабелен стаен термостат за лъчисто отопление и охлаждане
- температурен диапазон: +5°C...+35°C

Сертифициране

- CE / EAC

Uponor Smatrix Base Термостат D+RH style T-149 Bus black D+ RH

1087814

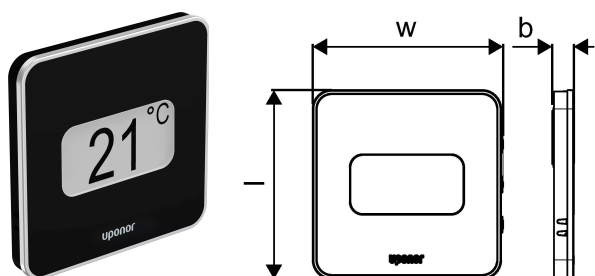

Техническа информация

Item no EAN	4021598149816
Item no GTIN	04021598149816
Item no VVS	466253061
RSK no.	2987814
Item no NRF	8361252
Item no LVI	2025244
Мерна единица	бр
дължина_L	80 mm
Z_измерване_H	10 mm
Z_измерване_W	80 mm
Количество на опаковката 1	1
Количество на опаковката 3	180
Количество на опаковката 4	4320
Packaging GTIN PL1	06414905285471
Packaging GTIN PL3	06414905630202
Packaging GTIN PL4	06414905630516
Item Unit Length	80
Item Unit Height	10
Item Unit Weight	0,057
Item Unit Width	80

Технически документи

Изтеглете документи 

България

Т +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg