


Uponor Metallic Pipe PLUS Met. Pipe PLUS S 20x2,25 3m

1088401

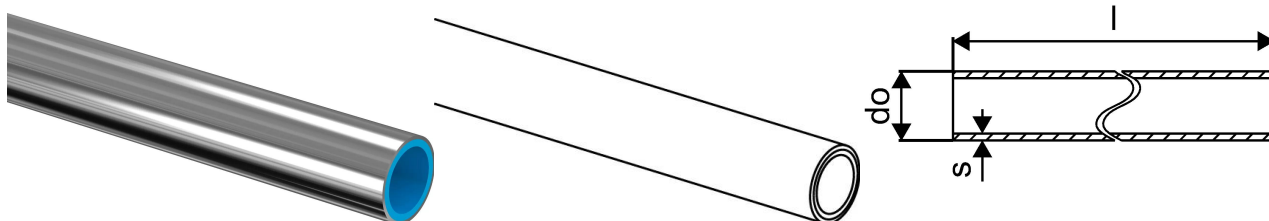

Относно Uponor Metallic Pipe PLUS Met. Pipe PLUS S

Спецификация

Многослойна композитна тръба, устойчива на дифузия на кислород (PE-RT - лепило - безшевено алуминиево покритие) с хромирана външна повърхност, произведена по SACP-технология.

- класификация на пожар E съгласно EN 13501-1.
- с тапи на тръбите като хигиенни уплътнения съгласно EN 806.

Приложение


- битова вода: постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 bar. Краткосрочната аварийна температура е 95°C за период от 100 часа по време на експлоатационния срок.
- отопление: постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 bar. Краткосрочната аварийна температура е 100°C за период от 100 часа по време на експлоатационния период.

Сертифициране

- ако е налице, да се добави от местен орган

Uponor Metallic Pipe PLUS Met. Pipe PLUS S 20x2,25 3m

1088401

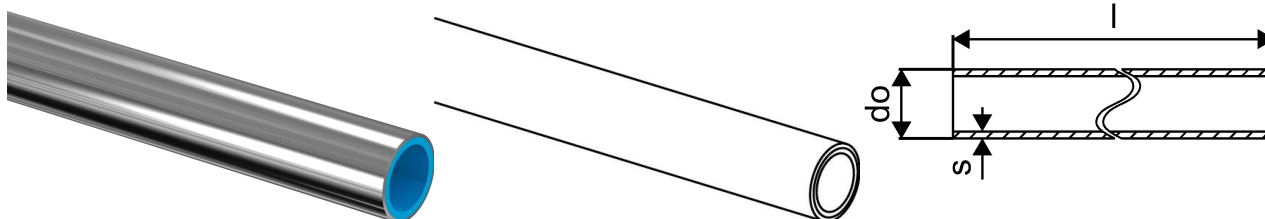

Техническа информация

Item no EAN	6414905238019
Item no GTIN	06414905238019
Item no VVS	087315120
RSK no.	2005062
Item no LVI	1720114
Мерна единица	m
Количество на опаковката 1	3
Количество на опаковката 4	48
Количество на опаковката 4	2448
Packaging GTIN PL1	06414905285846
Packaging GTIN PL2	06414905285853
Packaging GTIN PL4	06414905285860
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	20
Item Unit Weight	0,246
Item Unit Width	20

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg