


## Uronor Vario S колектор FM 13x3/4 Euro

1088864

- доставя се с дебитомери за балансиране и затваряне
- връщаща линия с вентили и капачки

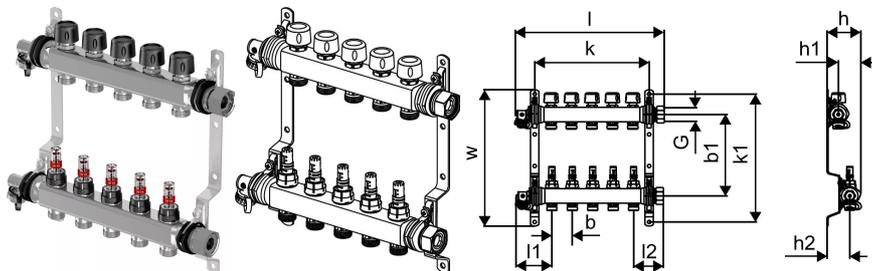

## Относно Uronor Vario S колектор FM

## Спецификация


- изработен от неръждаема стомана
- с вградени вентили
- свързване отдясно или отляво с плоско уплътнение
- интегрирани обезвъздушители и точки на пълнене и източване в хранващия и връщащия кръг
- връзка на кръговете с G3/4 евроконус
- стъпка на кръговете 50 mm
- разстояние между колекторна и разпределителна оси 225 mm

## Приложение

- за подово отопление
- приложим със задвижки 1141676 (230V) и 1141677 (24V)
- максимално налягане: 6 bar при 60°C

## Uponor Vario S колектор FM 13x3/4 Euro

1088864

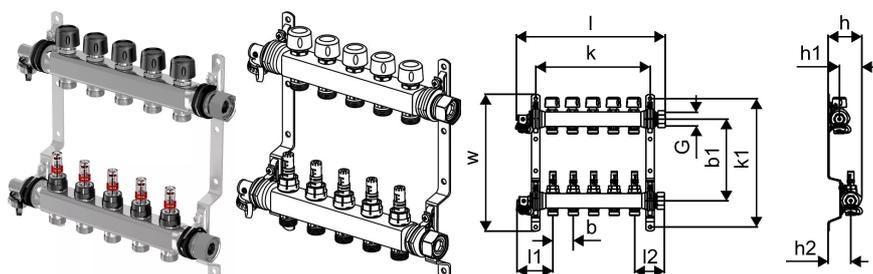

## Техническа информация

Item no EAN	6414905243020
Item no GTIN	06414905243020
Мерна единица	бр
дължина_L	760 mm
дължина_L1	87 mm
дължина_L2	73 mm
Z_измерване_B	50 mm
Z_измерване_B1	215 mm
Z_измерване_H	75 mm
Z_измерване_H1	30 mm
Z_измерване_H2	50 mm
Z_измерване_K	780 mm
Z_измерване_K1	336 mm
Z_измерване_W	357 mm
Количество на опаковката 1	1
Количество на опаковката 4	48
Packaging GTIN PL1	06414905475308
Packaging GTIN PL4	06414905475315
Item Unit Length	760
Item Unit Height	230
Item Unit Weight	7,4
Item Unit Width	75

## Технически документи

Изтеглете документи [info.bulgaria@uponor.com](mailto:info.bulgaria@uponor.com)[www.uponor.com/bg-bg](http://www.uponor.com/bg-bg)