


Uronor Vario S колектор FM 16x3/4 Euro

1088867

- доставя се с дебитомери за балансиране и затваряне
- връщаща линия с вентили и капачки

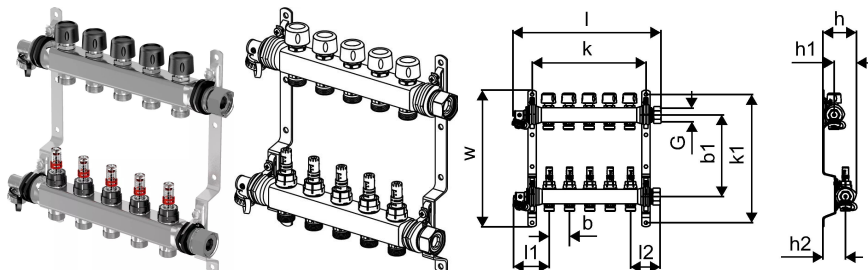

Относно Uronor Vario S колектор FM

Спецификация


- изработен от неръждаема стомана
- с вградени вентили
- свързване отдясно или отляво с плоско уплътнение
- интегрирани обезвъздушители и точки на пълнене и източване в захранващия и връщащия кръг
- връзка на кръговете с G3/4 евроконус
- стъпка на кръговете 50 mm
- разстояние между колекторна и разпределителна оси 225 mm

Приложение

- за подово отопление
- приложим със задвижки 1141676 (230V) и 1141677 (24V)
- максимално налягане: 6 bar при 60°C

Uponor Vario S колектор FM 16x3/4 Euro

1088867

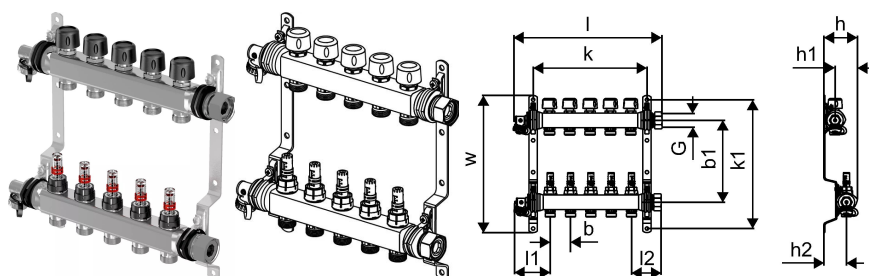

Техническа информация

Item no EAN	6414905243051
Item no GTIN	06414905243051
Мерна единица	бр
дължина_L	910 mm
дължина_L1	87 mm
дължина_L2	73 mm
Z_измерване_B	50 mm
Z_измерване_B1	215 mm
Z_измерване_H	75 mm
Z_измерване_H1	30 mm
Z_измерване_H2	50 mm
Z_измерване_K	930 mm
Z_измерване_K1	336 mm
Z_измерване_W	357 mm
Количество на опаковката 1	1
Количество на опаковката 4	36
Packaging GTIN PL1	06414905475223
Packaging GTIN PL4	06414905475230
Item Unit Length	915
Item Unit Height	75
Item Unit Weight	8,9
Item Unit Width	235

Технически документи

Изтеглете документи 

info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg