


Uponor Ecoflex Supra PLUS cable 63x5,8/140 1x10W/m

1095737

- кабел против замръзване за удължаване

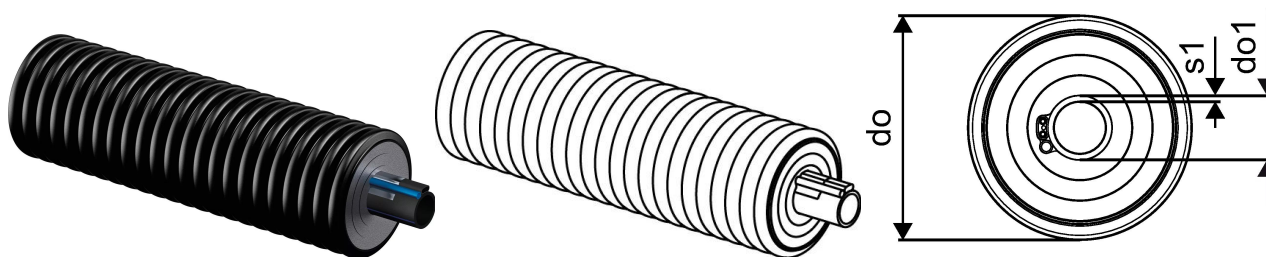

Относно Uponor Ecoflex Supra PLUS cable

Спецификация

Гъвкава, предварително изолирана пластмасова тръбна система

- вътрешна тръба: Полиетилен PE 80, PN 12,5 (SDR 11) или PE 100, PN 16 (SDR 11) черен със сини ивици или PE 100, PN 16 (SDR 11) черен със син слой

- кабел: саморегулиращ се кабел за защита от замръзване, номинална мощност 10W / m при 5 ° C, Подаване на електроенергия от една точка на захранване макс. 150 m

- защитна тръба: PE тръба за вграждане на сензор и за измерване на температурата.

- изолационен материал: PE-X пяна със затворена клетка, постоянно еластична, устойчива на стареене

- външна тръба/кожух: гофриран полиетилен с висока плътност (HDPE)

Приложение

- пренос на студена питейна вода или отводняване под налягане в места, където има риск от замръзване за подземни инсталации.

- работна температура + 20°C

- статична верификация за тежкотоварен трафик от 60 тона

Сертифициране

- одобренията трябва да бъдат проверени от местно отговорно лице

Uponor Ecoflex Supra PLUS cable 63x5,8/140 1x10W/m

1095737



Техническа информация

Item no EAN	6414905486502
Item no GTIN	06414905486502
Item no VVS	070694363
RSK no.	2407822
Item no NRF	8360934
Item no LVI	1844139
Мерна единица	m
Радиус на огъване_M	0,7 m
Количество на опаковката 1	150
Packaging GTIN PL1	06414905537556
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	140
Item Unit Weight	2,1
Item Unit Width	140

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg