


## Uponor Ecoflex Supra PLUS cable 75x6,8/175 1x10W/m

1095738

- кабел против замръзване за удължаване

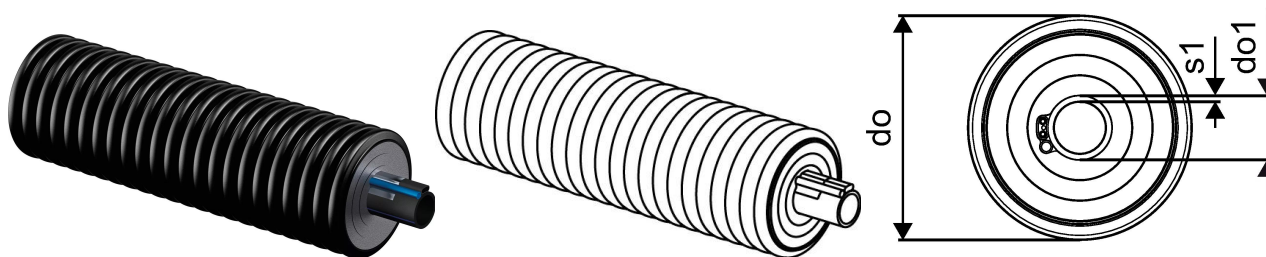

## Относно Uponor Ecoflex Supra PLUS cable

## Спецификация

Гъвкава, предварително изолирана пластмасова тръбна система

- вътрешна тръба: Полиетилен PE 80, PN 12,5 (SDR 11) или PE 100, PN 16 (SDR 11) черен със сини ивици или PE 100, PN 16 (SDR 11) черен със син слой

- кабел: саморегулиращ се кабел за защита от замръзване, номинална мощност 10W / m при 5 ° C, Подаване на електроенергия от една точка на захранване макс. 150 m

- защитна тръба: PE тръба за вграждане на сензор и за измерване на температурата.

- изолационен материал: PE-X пяна със затворена клетка, постоянно еластична, устойчива на стареене

- външна тръба/кожух: гофриран полиетилен с висока плътност (HDPE)

## Приложение

- пренос на студена питейна вода или отводняване под налягане в места, където има риск от замръзване за подземни инсталации.

- работна температура + 20°C


- статична верификация за тежкотоварен трафик от 60 тона

## Сертифициране

- одобренията трябва да бъдат проверени от местно отговорно лице

## Uponor Ecoflex Supra PLUS cable 75x6,8/175 1x10W/m

1095738

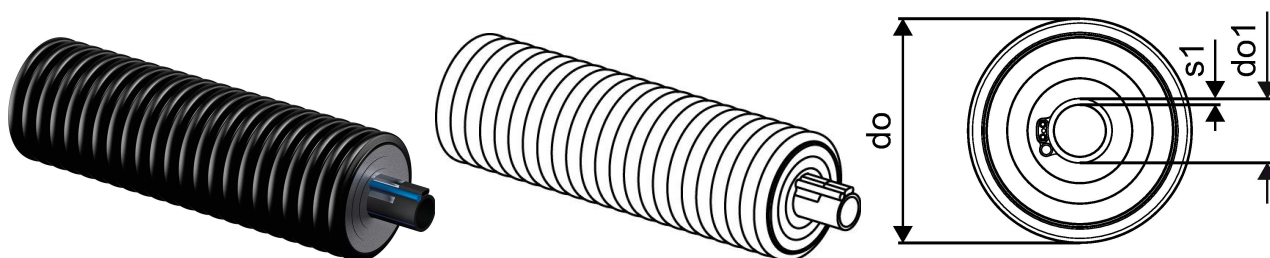

## Техническа информация

Item no EAN	6414905486519
Item no GTIN	06414905486519
Item no VVS	070694475
RSK no.	2407823
Item no NRF	8360935
Item no LVI	1844140
Мерна единица	m
Радиус на огъване_M	0,9 m
Количество на опаковката 1	150
Packaging GTIN PL1	06414905537563
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	175
Item Unit Weight	2,9
Item Unit Width	175

## Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство  
Uponor GmbH – България

1528, София  
България

T +359 889 609 933  
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg