


Uponor Ecoflex Supra PLUS cable 90x8,2/200 1x10W/m

1095739

- кабел против замръзване за удължаване

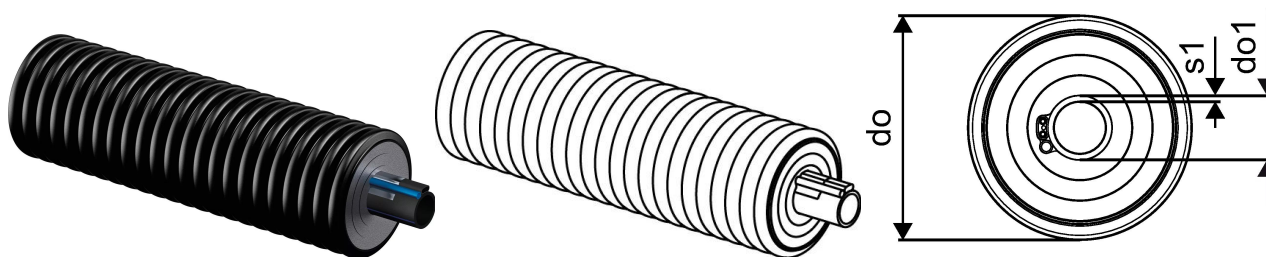

Относно Uponor Ecoflex Supra PLUS cable

Спецификация

Гъвкава, предварително изолирана пластмасова тръбна система

- вътрешна тръба: Полиетилен PE 80, PN 12,5 (SDR 11) или PE 100, PN 16 (SDR 11) черен със сини ивици или PE 100, PN 16 (SDR 11) черен със син слой

- кабел: саморегулиращ се кабел за защита от замръзване, номинална мощност 10W / m при 5 ° C, Подаване на електроенергия от една точка на захранване макс. 150 m

- защитна тръба: PE тръба за вграждане на сензор и за измерване на температурата.

- изолационен материал: PE-X пяна със затворена клетка, постоянно еластична, устойчива на стареене

- външна тръба/кожух: гофриран полиетилен с висока плътност (HDPE)

Приложение

- пренос на студена питейна вода или отводняване под налягане в места, където има риск от замръзване за подземни инсталации.

- работна температура + 20°C

- статична верификация за тежкотоварен трафик от 60 тона

Сертифициране

- одобренията трябва да бъдат проверени от местно отговорно лице

Uponor Ecoflex Supra PLUS cable 90x8,2/200 1x10W/m

1095739



Техническа информация

| | |
|----------------------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905486526 |
| Item no GTIN | 06414905486526 |
| Item no VVS | 070694590 |
| RSK no. | 2407824 |
| Item no NRF | 8360936 |
| Item no LVI | 1844141 |
| Мерна единица | m |
| Радиус на огъване_M | 1,1 m |
| Количество на опаковката 1 | 100 |
| Packaging GTIN PL1 | 06414905537570 |
| Item Unit Length | 1000 |
| Item Unit Height | 200 |
| Item Unit Weight | 4,4 |
| Item Unit Width | 200 |

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg