


Uronor Uni Pipe PLUS единична скоба/щипка 16

1135502

- лесно отваряне с отвертка
- възможност за серийно свързване на щипки
- закрепване към земята с винтове с диаметър макс. 5 мм

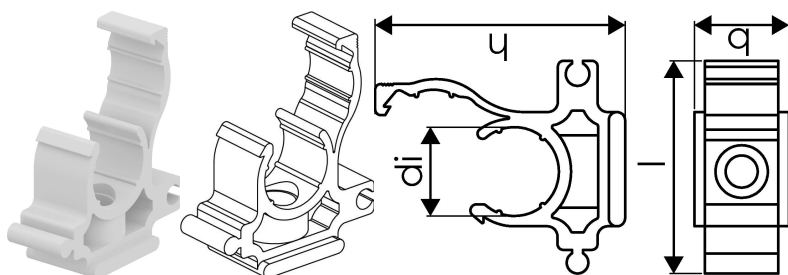

Относно Uronor Uni Pipe PLUS единична скоба/щипка

Спецификация

Многослойна композитна тръба, устойчива на дифузия на кислород (PE-RT - лепило - безшевен алуминий - лепило - PE-RT), произведена по SACP-технология.

- класификация на пожар Е съгласно EN 13501-1.
- с тапи на тръбите като хигиенни уплътнения съгласно EN 806.

Приложение


- тестван/ одобрен съгласно EN ISO 21003 Многослойни тръбопроводни системи за инсталации за топла и студена вода вътре в сгради за клас на приложение 1,2,4,5/10bar
- чешмяна вода: постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 bar. Краткосрочната температура на неизправност е 95°C за период от 100 часа в експлоатационния живот.
- отопление: постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 bar. Краткосрочната температура на неизправност е 100°C за период от 100 часа в експлоатационния живот.

Сертифициране

- сертификати за одобрение
- Напр.
- DVGW
 - AENOR

Uponor Uni Pipe PLUS единична скоба/щипка 16

1135502

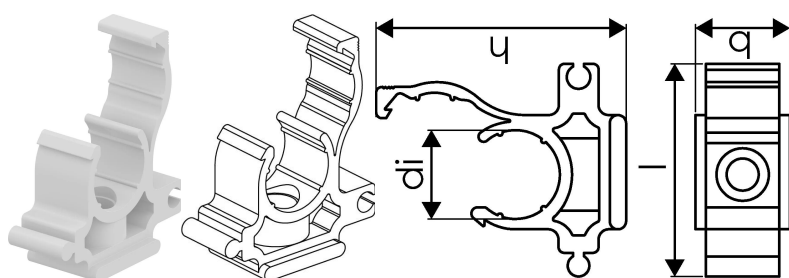

Техническа информация

Item no EAN	6414900368155
Item no GTIN	06414900368155
Мерна единица	бр
дължина_L	40 mm
Z_измерване_B	18 mm
Z_измерване_H	47 mm
Количество на опаковката 1	50
Количество на опаковката 3	1350
Количество на опаковката 4	27000
Packaging GTIN PL1	06414900423342
Packaging GTIN PL3	06414900423502
Packaging GTIN PL4	06414900325714
Item Unit Length	47
Item Unit Height	18
Item Unit Weight	0,006
Item Unit Width	35

Технически документи

Изтеглете документи Търговско представителство
Uponor GmbH – България1528, София
БългарияТ +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg