


Uponor Uni Pipe PLUS clip single 50

1135507

- лесно отваряне с отвертка
- възможност за серийно свързване на щипки
- закрепване към земята с винтове с диаметър макс. 5 мм

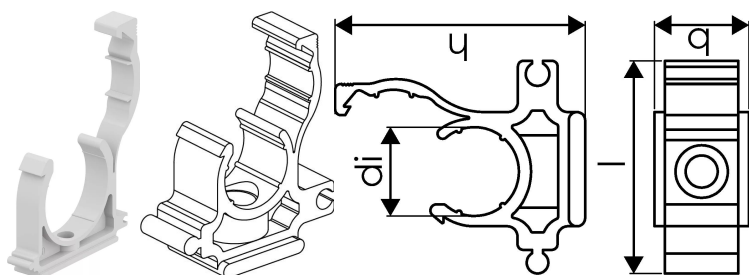

Относно Uponor Uni Pipe PLUS единична скоба/щипка

Спецификация

Многослойна композитна тръба, устойчива на дифузия на кислород (PE-RT - лепило - безшевен алуминий - лепило - PE-RT), произведена по SACP-технология.

- класификация на пожар E съгласно EN 13501-1.
- с тапи на тръбите като хигиенни уплътнения съгласно EN 806.

Приложение


- тестван/ одобрен съгласно EN ISO 21003 Многослойни тръбопроводни системи за инсталации за топла и студена вода вътре в сгради за клас на приложение 1,2,4,5/10bar
- чешмяна вода: постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 bar. Краткосрочната температура на неизправност е 95°C за период от 100 часа в експлоатационния живот.
- отопление: постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 bar. Краткосрочната температура на неизправност е 100°C за период от 100 часа в експлоатационния живот.

Сертифициране

- сертификати за одобрение
- Напр.
- DVGW
 - AENOR

Uponor Uni Pipe PLUS clip single 50

1135507

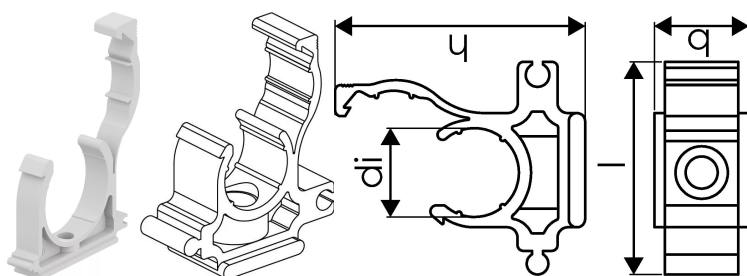

Техническа информация

Item no EAN	6414900368209
Item no GTIN	06414900368209
Мерна единица	бр
дължина_L	80 mm
Z_измерване_B	17 mm
Z_измерване_H	116 mm
Количество на опаковката 1	25
Количество на опаковката 3	200
Количество на опаковката 4	4000
Packaging GTIN PL1	06414900423397
Packaging GTIN PL3	06414900423540
Packaging GTIN PL4	06414900325745
Item Unit Length	116
Item Unit Height	18
Item Unit Weight	0,026
Item Unit Width	80

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg