


Uponor Aqua Pipe natural PN10 32x4,4 50m

1001203

- Provozní tlak 10 bar
- Kotouč

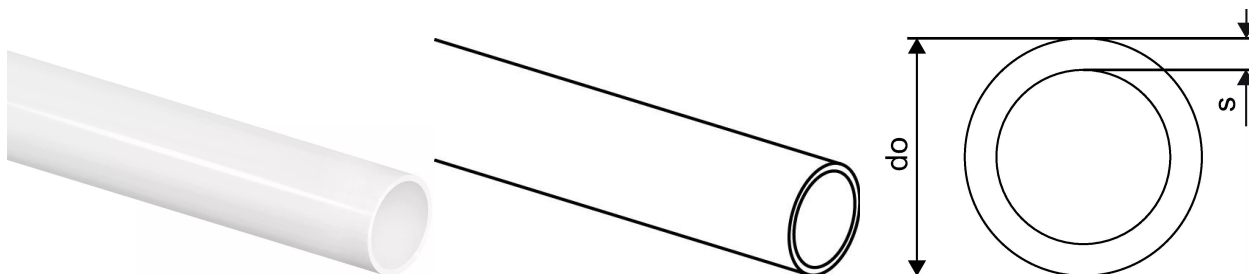

O produktu Uponor Aqua Pipe natural PN10

Specifikace

- Potrubí vyrobené z peroxidem zesíťovaného polyethylenu (PE-Xa) podle EN ISO 15875
- Třída použití 2 - Dodávky teplé vody
- Třída ochrany proti ohni E podle DIN EN 13501-1
- Chránička vyrobená z polyethylenu s vysokou hustotou

Aplikace

- Pitná voda: Rozsah trvalé provozní teploty 0 °C až 70 °C. Krátkodobá maximální teplota činí 95 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.

Uponor Aqua Pipe natural PN10 32x4,4 50m

1001203



Technické informace

Item no EAN	7321500018252
Item no GTIN	07321500018252
Item no VVS	087210650
RSK no.	2418000
Item no NRF	5110022
Item no LVI	2012532
Položka (měrná jednotka)	m
Množství balení 1	50
Množství balení 4	350
Packaging GTIN PL1	06414905250707
Packaging GTIN PL4	06414905250714
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	32
Item Unit Weight	0,386
Item Unit Width	32

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz