


Uponor Aqua Pipe natural PN10 S 32x4,4 6m

1001206

- Provozní tlak 10 bar
- Tyč

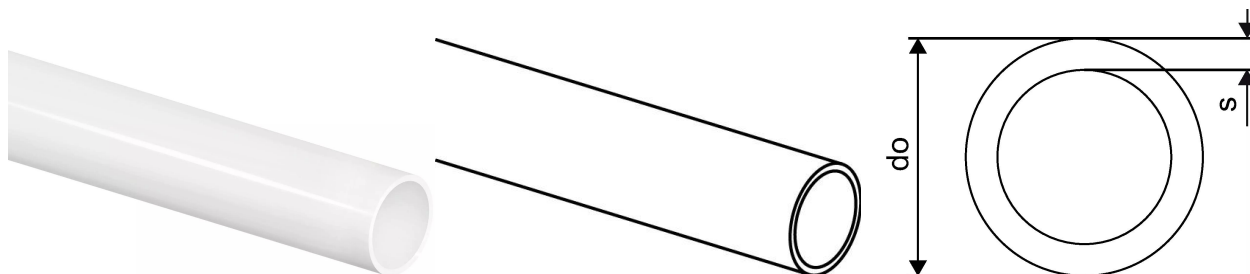

O produktu Uponor Aqua Pipe natural PN10 S

Specifikace


- Potrubí vyrobené z peroxidem zesíťovaného polyethylenu (PE-Xa) podle EN ISO 15875
- Třída použití 2 - Dodávky teplé vody
- Třída ochrany proti ohni E podle DIN EN 13501-1
- Chránička vyrobená z polyethylenu s vysokou hustotou

Aplikace

- Pitná voda: Rozsah trvalé provozní teploty 0 °C až 70 °C. Krátkodobá maximální teplota činí 95 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.

Uponor Aqua Pipe natural PN10 S 32x4,4 6m

1001206

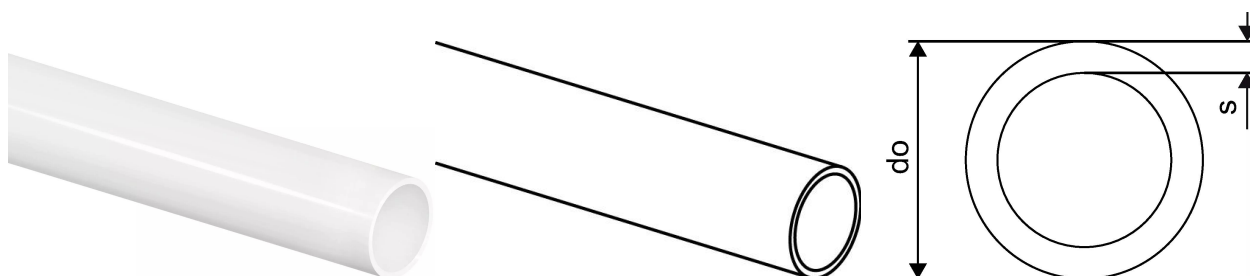

Technické informace

| | |
|--------------------------|----------------|
| Item no EAN | 7321500017996 |
| Item no GTIN | 07321500017996 |
| Item no VVS | 087310132 |
| RSK no. | 2418096 |
| Item no NRF | 5110045 |
| Item no LVI | 2012590 |
| Položka (měrná jednotka) | m |
| Množství balení 1 | 12 |
| Množství balení 4 | 1080 |
| Packaging GTIN PL1 | 06414905250721 |
| Packaging GTIN PL4 | 06414905250745 |
| Item Unit Length | 1000 |
| Item Unit Height | 33 |
| Item Unit Weight | 0,37 |
| Item Unit Width | 33 |

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz