


Uponor Minitec přechod s vnějším závitem a objímka 9,9-R1/2"MT

1005265

- Q&E
- Mosaz
- S 1 Q&E objímkou

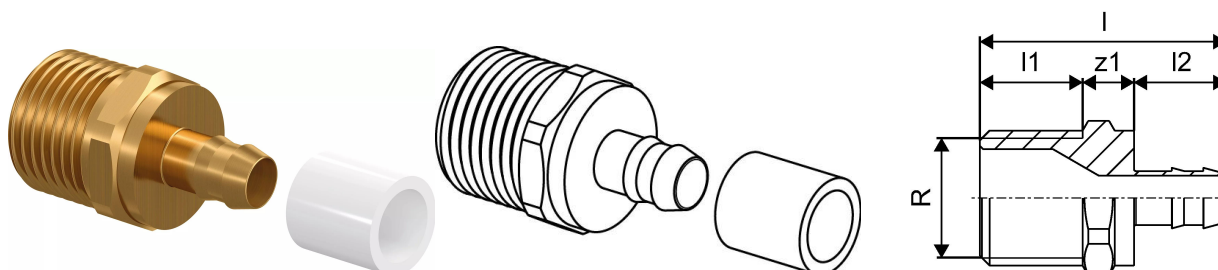

O produktu Uponor Minitec přechod s vnějším závitem a objímka

Specifikace

- Systém podlahového vytápění Minitec je možné pokládat na pevnou podlahu nebo určené izolační materiály
- Je navržen jako odolný systém pro kotvení potrubí s minimální výškou a systémovou deskou pro pokládku potrubí se správnými vzdálenostmi při pokládce
- Pro použití s potrubím Uponor Minitec PE-Xa 9,9 x 1,1 mm; umožňuje přímou a diagonální pokládku potrubí
- Třída ochrany proti ohni EN 13501-1: třída E
- Standardní hořlavost, materiál třídy B2, odpovídá DIN 4102
- Rozteč uložení potrubí: 50, 100, 150 mm
- Systémová deska: 0,77 m²

Aplikace


- Podlahové sálavé vytápění a chlazení
- Velmi nízká konstrukční výška
- Pro použití se vhodnými stěrkami

Certifikace

- DIN CERTCO: 7F170-F

Uponor Minitec přechod s vnějším závitem a objímka 9,9-R1/2"MT

1005265

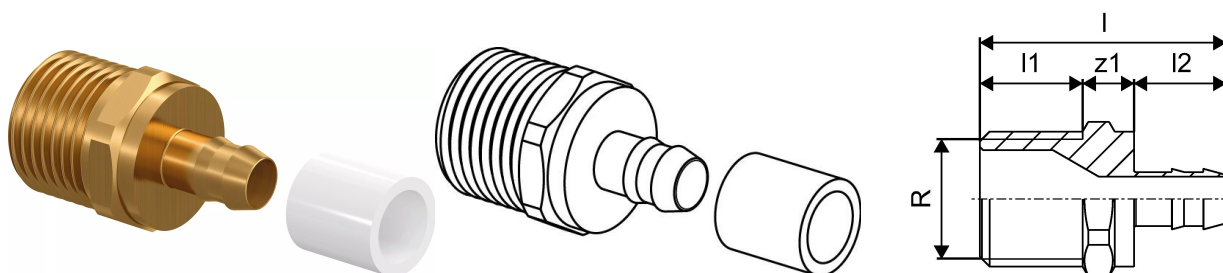

Technické informace

Item no EAN	4021598025004
Item no GTIN	04021598025004
Item no LVI	2022152
Položka (měrná jednotka)	ks
Délka (l)	38 mm
Délka (l1)	16 mm
Délka (l2)	14 mm
Množství balení 1	10
Množství balení 3	100
Množství balení 4	9600
Packaging GTIN PL1	06414905251940
Packaging GTIN PL3	06414905251957
Packaging GTIN PL4	06414905251964
Item Unit Length	39
Item Unit Height	22
Item Unit Weight	0,049
Item Unit Width	22

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz