


Uponor Tecto izolace vyrovnávacího prvku ND 30-2 EPS DES 30-2mm 150x1400mm

1005480

- Tepelná izolace pro použití s vyrovnávacím prvkem v prostoru dveří nebo stěn
- EPS (bez HBCD) podle EN 13163
- Tepelný odpor: 0,75 m²K/W
- Schváleno pro pohyblivá zatížení až 5 kN/m²

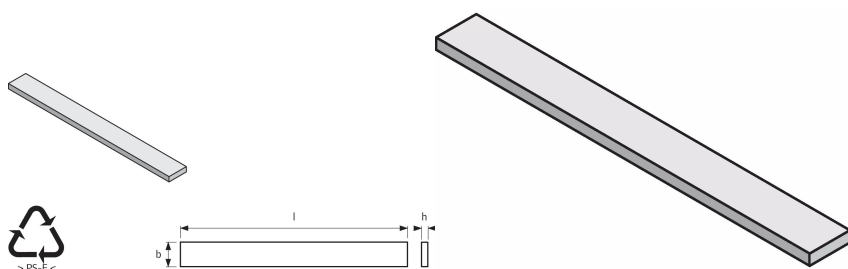

O produktu Uponor Tecto izolace vyrovnávacího prvku ND 30-2

Specifikace

- Systém podlahového vytápění Tecto, skládající se z nopových systémových desek pro připevnění potrubí v rozměrech 14-17 mm
- Rozteč uložení potrubí: 100, 150, 200, 250, 300 mm
- Třída ochrany proti ohni E podle EN 13501-1
- Standardní hořlavost, materiál třídy B2, odpovídá DIN 4102

Aplikace


- Podlahové sálavé vytápění a chlazení
- Pro použití s cementovými a anhydritovými potěry

Certifikace

- DIN CERTCO: 7F010-F; 7F037-F

Uponor Tecto izolace vyrovnávacího prvku ND 30-2 EPS DES 30-2mm 150x1400mm

1005480

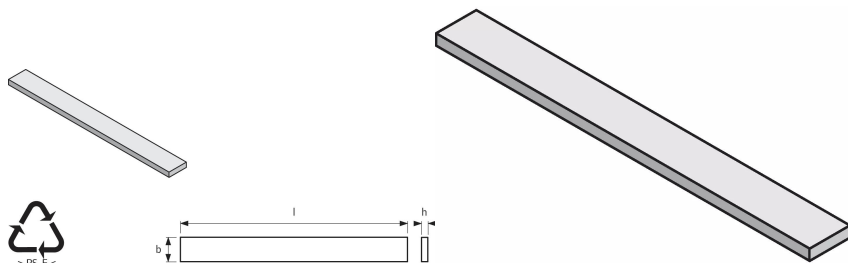

Technické informace

Item no EAN	4021598022324
Item no GTIN	04021598022324
Položka (měrná jednotka)	m
Množství balení 1	8.4
Množství balení 4	268.8
Packaging GTIN PL1	06414905432653
Packaging GTIN PL4	06414905456222
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	25
Item Unit Weight	0,11
Item Unit Width	15

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz