


Uponor Ecoflex stěnová průchodka PWP 200

1007362

- Pro jádrové vrty nebo vláknocementové vložky
- Stěnová průchodka k utěsnění předizolovaného potrubí
- Použitelné pro PWP = odolná proti tlakové vodě
- Vodotěsnost do 0,3 bar

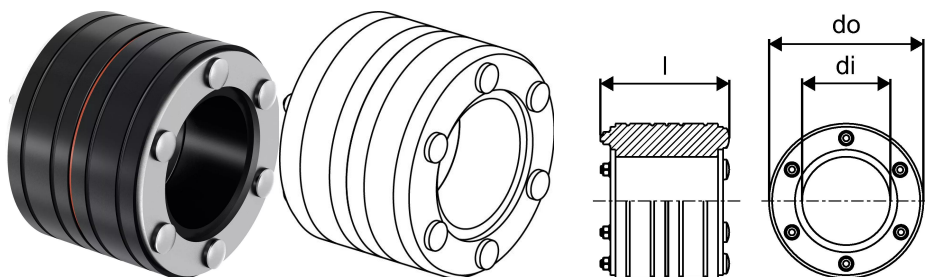

O produktu Uponor Ecoflex průchod zdí DWD

Specifikace

- Veškeré příslušenství je odolné proti korozi

Aplikace


- Příslušenství Ecoflex je navrženo jako doplněk sortimentu pro podzemní instalace

Certifikace

- Schválení musí zkontrolovat místní odpovědná osoba

Uponor Ecoflex stěnová průchodka PWP 200

1007362

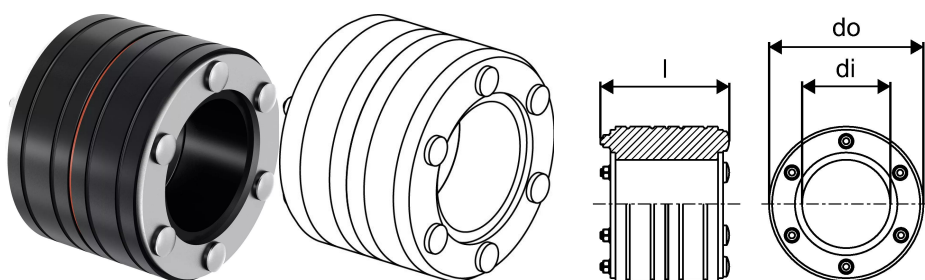

Technické informace

Item no EAN	4021598101043
Item no GTIN	04021598101043
Item no VVS	087916220
Položka (měrná jednotka)	ks
Délka (l)	110 mm
Množství balení 1	1
Packaging Material short PL1	PAP
Packaging GTIN PL1	06414905433643
Item Unit Length	110
Item Unit Height	300
Item Unit Weight	5,238
Item Unit Width	300

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz