


## Uponor Aqua Pipe natural PN10 63x8,6 50m

**1008965**

- Provozní tlak 10 bar
- Kotouč

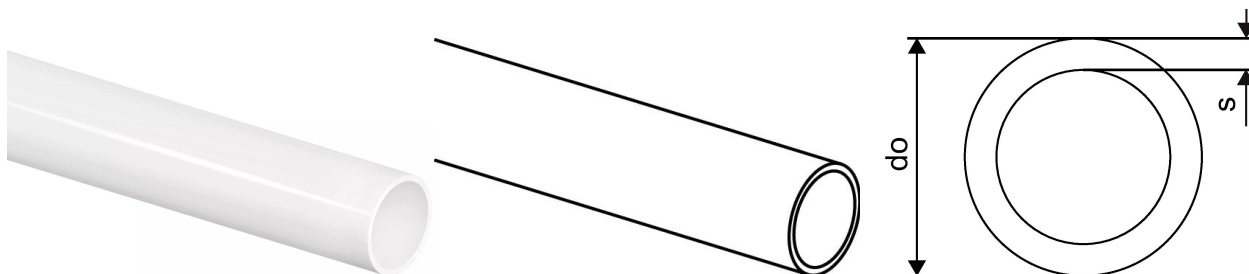

### O produktu Uponor Aqua Pipe natural PN10

#### Specifikace


- Potrubí vyrobené z peroxidem zesíťovaného polyethylenu (PE-Xa) podle EN ISO 15875
- Třída použití 2 - Dodávky teplé vody
- Třída ochrany proti ohni E podle DIN EN 13501-1
- Chránička vyrobená z polyethylenu s vysokou hustotou

#### Aplikace

- Pitná voda: Rozsah trvalé provozní teploty 0 °C až 70 °C. Krátkodobá maximální teplota činí 95 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.

## Uponor Aqua Pipe natural PN10 63x8,6 50m

1008965

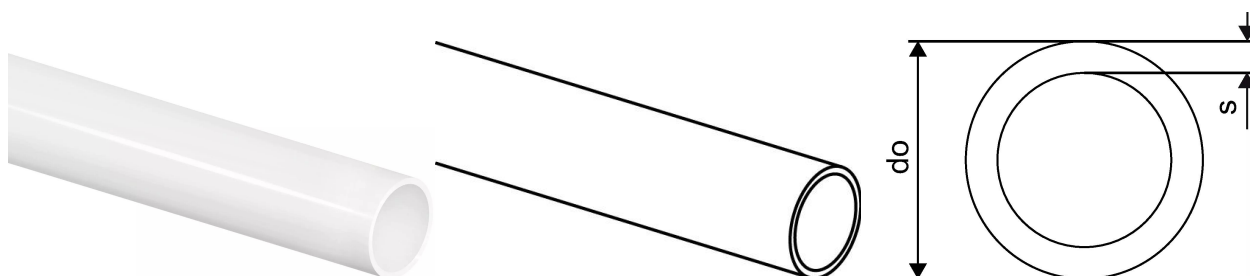

### Technické informace

Item no EAN	7321500018276
Item no GTIN	07321500018276
Item no VVS	087210063
RSK no.	2418003
Item no NRF	5110036
Item no LVI	2012564
Položka (měrná jednotka)	m
Množství balení 1	50
Packaging GTIN PL1	06414905255771
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	63
Item Unit Weight	1,48
Item Unit Width	63

### Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde

#### Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97  
140 00, Praha 4  
Česká republika

T +420 233 313 844  
E info-cz@uponor.com

[www.uponor.com/cs-cz](http://www.uponor.com/cs-cz)