


Uponor Radi Pipe natural PN6 50x4,6 50m

1008980

- Provozní tlak 6 bar
- Kotouč

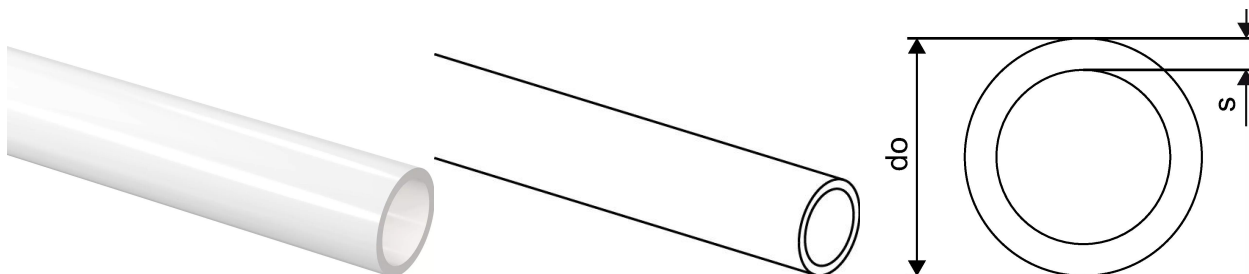

O produktu Uponor Radi Pipe natural PN6

Specifikace


- Potrubí vyrobené z peroxidem zesíťovaného polyethylenu (PE-Xa) podle EN ISO 15875
- Vrstva EVOH (ethylenvinylalkohol) pro odolnost proti difúzi kyslíku podle DIN 4726
- Třída použití 5 - Radiátory pro vysoké teploty
- Třída ochrany proti ohni E podle DIN EN 13501-1

Aplikace

- Vytápění: Rozsah trvalé provozní teploty až 90 °C. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.

Uponor Radi Pipe natural PN6 50x4,6 50m

1008980

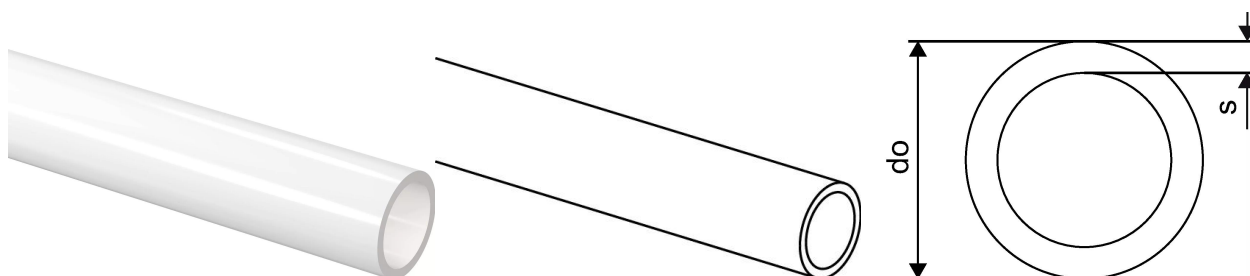

Technické informace

Item no EAN	7321500018481
Item no GTIN	07321500018481
Item no VVS	087230350
RSK no.	2418024
Item no NRF	8362319
Item no LVI	2012152
Položka (měrná jednotka)	m
Množství balení 1	50
Množství balení 4	350
Packaging GTIN PL1	06414905255849
Packaging GTIN PL4	06414905255856
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	50
Item Unit Weight	0,704
Item Unit Width	50

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz