


## Uponor Radi Pipe natural PN6 75x6,8 50m

1008982

- Provozní tlak 6 bar
- Kotouč

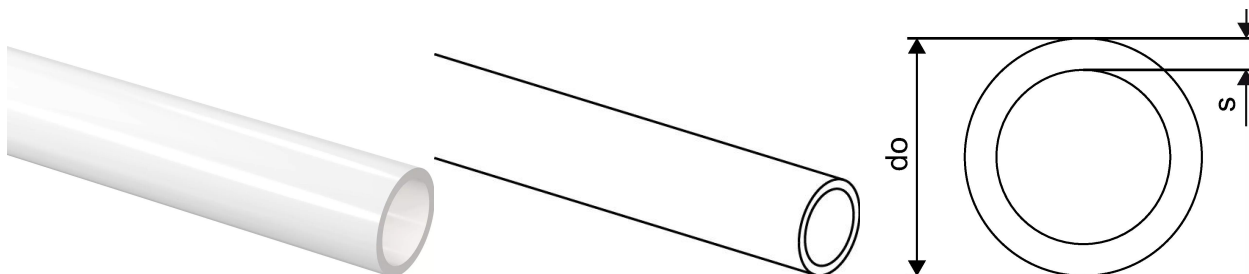

### O produktu Uponor Radi Pipe natural PN6

#### Specifikace


- Potrubí vyrobené z peroxidem zesíťovaného polyethylenu (PE-Xa) podle EN ISO 15875
- Vrstva EVOH (ethylenvinylalkohol) pro odolnost proti difúzi kyslíku podle DIN 4726
- Třída použití 5 - Radiátory pro vysoké teploty
- Třída ochrany proti ohni E podle DIN EN 13501-1

#### Aplikace

- Vytápění: Rozsah trvalé provozní teploty až 90 °C. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.

## Uponor Radi Pipe natural PN6 75x6,8 50m

1008982

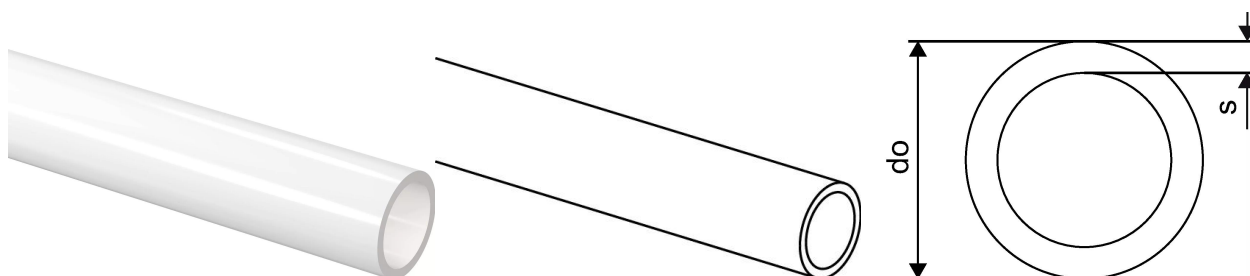

### Technické informace

Item no EAN	7321500018504
Item no GTIN	07321500018504
Item no VVS	087230375
RSK no.	2418026
Item no NRF	8362328
Item no LVI	2012175
Položka (měrná jednotka)	m
Množství balení 1	50
Množství balení 4	50
Packaging GTIN PL1	06414905255870
Packaging GTIN PL4	06414905476589
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	75
Item Unit Weight	1,461
Item Unit Width	75

### Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde

#### Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97  
140 00, Praha 4  
Česká republika

T +420 233 313 844  
E info-cz@uponor.com

[www.uponor.com/cs-cz](http://www.uponor.com/cs-cz)