


Uponor Ecoflex Aqua Single 25x3,5/140

1018117

- Předizolované potrubí pro teplou vodu
- Jednoduché potrubí PE-Xa, SDR 7,4
- Max. 10 bar / 95 °C
- PEX izolační pěna, pouzdro z HDPE

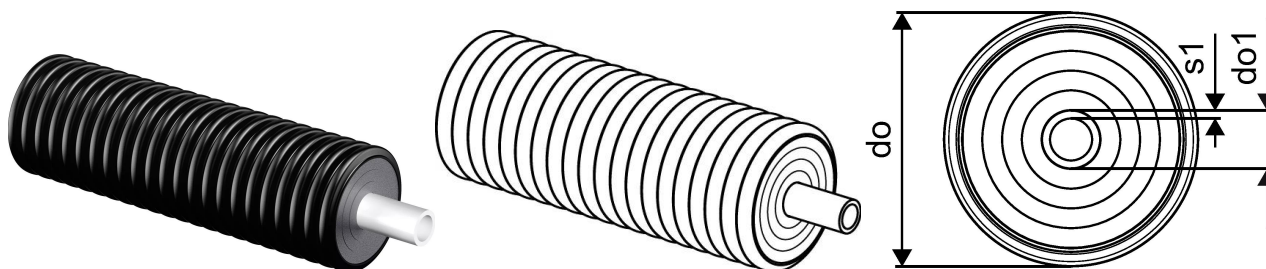

O produktu Uponor Ecoflex Aqua Single

Specifikace

- Systém pružného, předizolovaného, samovyrovnávacího plastového potrubí.
- Potrubí pro média: síťovaný polyethylen (PE-Xa) podle EN ISO 15875, barva natural, PN 10 (SDR 7,4)
- Izolační materiál: pěna PE-X s uzavřenou strukturou, trvale elastická, odolná proti stárnutí
- Plášťové potrubí: korugovaný polyethylen (HDPE)

Aplikace

- Distribuce teplé kohoutkové vody pro podzemní instalace
- Provozní teplota vody užitkové 70 °C podle EN ISO 15875
- Maximální teplota 95 °C
- Statické ověření pro těžké dopravní zatížení 60 tun

Certifikace

- Schválení musí zkontrolovat místní odpovědná osoba

Uponor Ecoflex Aqua Single 25x3,5/140

1018117



Technické informace

Item no EAN	4021598111714
Item no GTIN	04021598111714
Item no VVS	087318025
RSK no.	2266158
Item no NRF	8360871
Item no LVI	3010111
Položka (měrná jednotka)	m
Poloměr ohybu 2	0,35 m
Množství balení 1	200
Packaging GTIN PL1	06414905437191
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	140
Item Unit Weight	1,24
Item Unit Width	140

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz