


## Uponor Ecoflex Aqua Single 32x4,4/140

**1018118**

- Předizolované potrubí pro teplou vodu
- Jednoduché potrubí PE-Xa, SDR 7,4
- Max. 10 bar / 95 °C
- PEX izolační pěna, pouzdro z HDPE

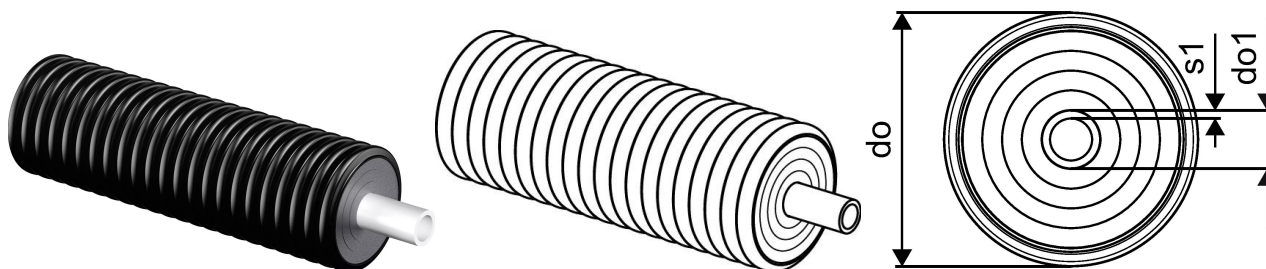

### O produktu Uponor Ecoflex Aqua Single

#### Specifikace

- Systém pružného, předizolovaného, samovyrovnávacího plastového potrubí.
- Potrubí pro média: síťovaný polyethylen (PE-Xa) podle EN ISO 15875, barva natural, PN 10 (SDR 7,4)
- Izolační materiál: pěna PE-X s uzavřenou strukturou, trvale elastická, odolná proti stárnutí
- Plášťové potrubí: korugovaný polyethylen (HDPE)

#### Aplikace


- Distribuce teplé kohoutkové vody pro podzemní instalace
- Provozní teplota vody užitkové 70 °C podle EN ISO 15875
- Maximální teplota 95 °C
- Statické ověření pro těžké dopravní zatížení 60 tun

#### Certifikace

- Schválení musí zkontrolovat místní odpovědná osoba

## Uponor Ecoflex Aqua Single 32x4,4/140

1018118

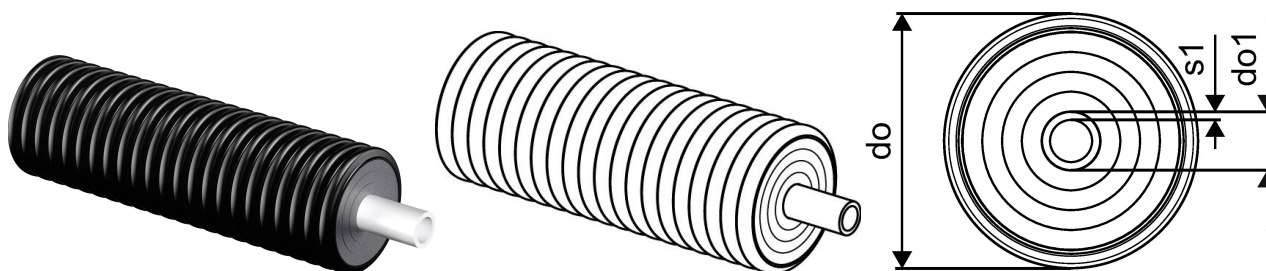

### Technické informace

Item no EAN	6414905202157
Item no GTIN	06414905202157
Item no VVS	087361632
RSK no.	2190565
Item no NRF	8360532
Item no LVI	3010113
Položka (měrná jednotka)	m
Poloměr ohybu 2	0,4 m
Množství balení 1	200
Packaging GTIN PL1	06414905437207
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	140
Item Unit Weight	1,42
Item Unit Width	140

### Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde

#### Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97  
140 00, Praha 4  
Česká republika

T +420 233 313 844  
E info-cz@uponor.com

[www.uponor.com/cs-cz](http://www.uponor.com/cs-cz)