


Uponor Ecoflex Aqua Single 50x6,9/175

1018120

- Předizolované potrubí pro teplou vodu
- Jednoduché potrubí PE-Xa, SDR 7,4
- Max. 10 bar / 95 °C
- PEX izolační pěna, pouzdro z HDPE

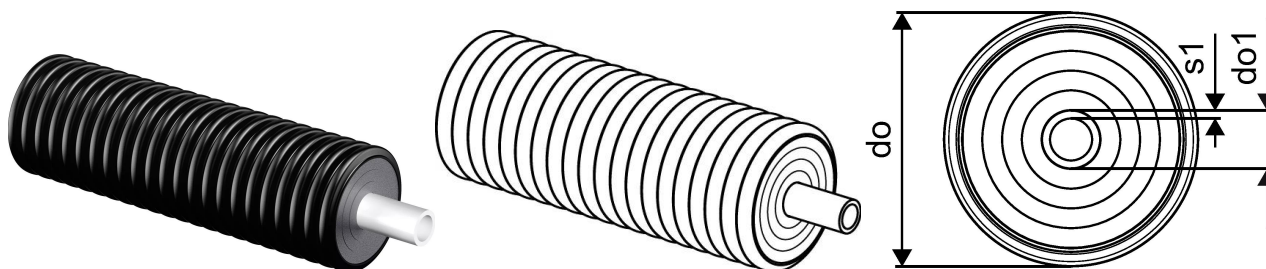

O produktu Uponor Ecoflex Aqua Single

Specifikace

- Systém pružného, předizolovaného, samovyrovnávacího plastového potrubí.
- Potrubí pro média: síťovaný polyethylen (PE-Xa) podle EN ISO 15875, barva natural, PN 10 (SDR 7,4)
- Izolační materiál: pěna PE-X s uzavřenou strukturou, trvale elastická, odolná proti stárnutí
- Plášťové potrubí: korugovaný polyethylen (HDPE)

Aplikace

- Distribuce teplé kohoutkové vody pro podzemní instalace
- Provozní teplota vody užitkové 70 °C podle EN ISO 15875
- Maximální teplota 95 °C
- Statické ověření pro těžké dopravní zatížení 60 tun

Certifikace

- Schválení musí zkontrolovat místní odpovědná osoba

Uponor Ecoflex Aqua Single 50x6,9/175

1018120



Technické informace

Item no EAN	6414905202355
Item no GTIN	06414905202355
Item no VVS	087361650
RSK no.	2190567
Item no NRF	8360534
Item no LVI	3010115
Položka (měrná jednotka)	m
Poloměr ohybu 2	0,55 m
Množství balení 1	200
Packaging GTIN PL1	06414905437221
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	175
Item Unit Weight	2,54
Item Unit Width	175

Technické podklady

[Dokumenty ke stažení zde](#)


Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz