


## Uponor Wipex přechod PN6 50x4,6-G1 1/4

**1018331**

- Přechod pro PE-Xa nebo PE potrubí
- Vnější válcový závit G" pro těsnicí O-kroužek
- 6 bar, SDR 11
- DR = mosaz odolná proti odzinkování

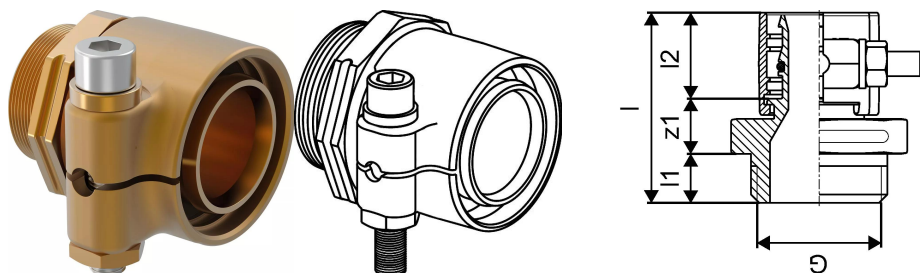

### O produktu Uponor Wipex přechod PN6

#### Specifikace

- Tvarovky Wipex z mosazi odolné proti korozi, odzinkování podle DIN EN ISO 6509 s nerezovým ocelovým šroubem
- O-kroužkové těsnění mezi přechodovou spojkou Wipex a základním tělem tvarovky
- Sada šroubů pro spojky zahrnuje šroub se šestihrannou hlavou z nerezové oceli a matici s podložkou z mosazi
- Předem rozevřená objímka s vycvakávací pojistkou pro rozměry 63-110 mm

#### Aplikace


- Tvarovky pro potrubní systémy Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS a Supra Standard
- Napojení PE a PE-Xa potrubí k přechodovým spojkám s válcovým palcovým vnějším závitem
- Max. provozní teplota 95 °C

#### Certifikace

- Schválení musí zkontrolovat místní odpovědná osoba

## Uponor Wipex přechod PN6 50x4,6-G1 1/4

1018331

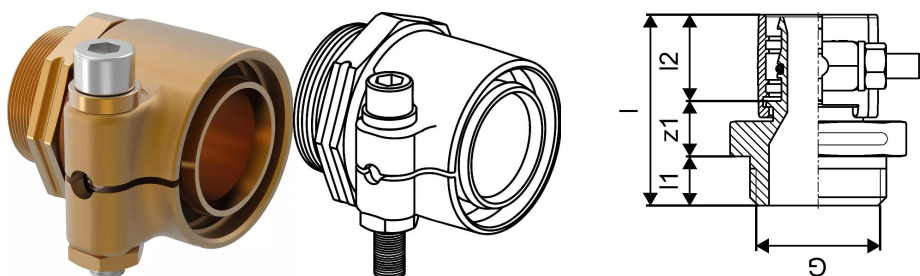

### Technické informace

Item no EAN	7331541100045
Item no GTIN	07331541100045
Item no VVS	087883050
RSK no.	2410667
Item no NRF	8362392
Item no LVI	1932050
Položka (měrná jednotka)	ks
Délka (l)	68 mm
Délka (l1)	16 mm
Délka (l2)	37 mm
Množství balení 1	1
Množství balení 3	10
Množství balení 4	960
Packaging GTIN PL1	06414905259694
Packaging GTIN PL3	06414905259700
Packaging GTIN PL4	06414905259717
Item Unit Length	67
Item Unit Height	69
Item Unit Weight	0,647
Item Unit Width	60

### Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde

Česká republika

T +420 233 313 844  
E info-cz@uponor.com

[www.uponor.com/cs-cz](http://www.uponor.com/cs-cz)