


Uponor Aqua Pipe natural PN10 16x2,2 100m

1022682

- Provozní tlak 10 bar
- Kotouč

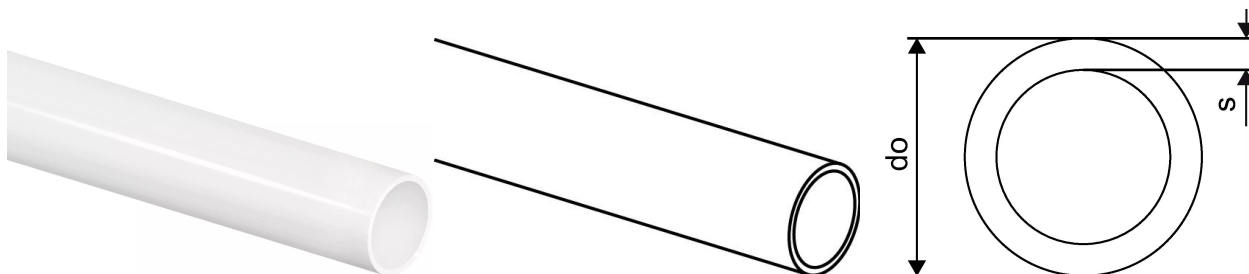

O produktu Uponor Aqua Pipe natural PN10

Specifikace

- Potrubí vyrobené z peroxidem zesíťovaného polyethylenu (PE-Xa) podle EN ISO 15875
- Třída použití 2 - Dodávky teplé vody
- Třída ochrany proti ohni E podle DIN EN 13501-1
- Chránička vyrobená z polyethylenu s vysokou hustotou

Aplikace

- Pitná voda: Rozsah trvalé provozní teploty 0 °C až 70 °C. Krátkodobá maximální teplota činí 95 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.

Uponor Aqua Pipe natural PN10 16x2,2 100m

1022682



Technické informace

Item no EAN	7321500023553
Item no GTIN	07321500023553
Položka (měrná jednotka)	m
Množství balení 1	100
Množství balení 4	1100
Packaging GTIN PL1	06414905260683
Packaging GTIN PL4	06414905260690
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	15
Item Unit Weight	0,097
Item Unit Width	15

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz