


Uponor Radi Pipe natural PN6 25x2,3 50m

1022689

- Provozní tlak 6 bar
- Kotouč

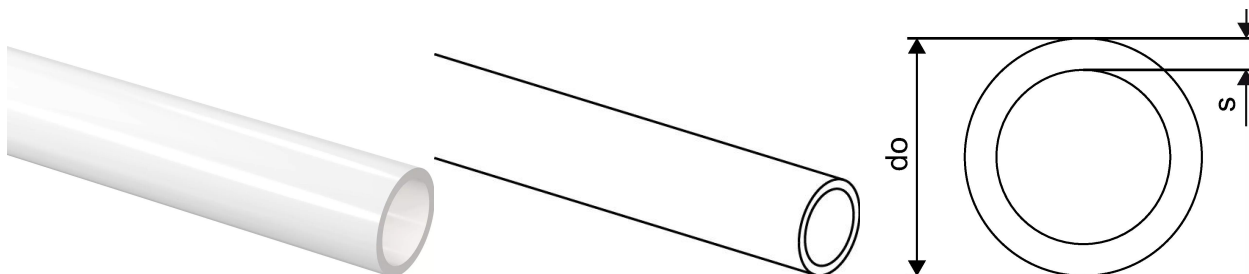

O produktu Uponor Radi Pipe natural PN6

Specifikace

- Potrubí vyrobené z peroxidem zesíťovaného polyethylenu (PE-Xa) podle EN ISO 15875
- Vrstva EVOH (ethylenvinylalkohol) pro odolnost proti difúzi kyslíku podle DIN 4726
- Třída použití 5 - Radiátory pro vysoké teploty
- Třída ochrany proti ohni E podle DIN EN 13501-1

Aplikace

- Vytápění: Rozsah trvalé provozní teploty až 90 °C. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.

Uponor Radi Pipe natural PN6 25x2,3 50m

1022689



Technické informace

Item no EAN	7321500033200
Item no GTIN	07321500033200
RSK no.	2418021
Item no NRF	8362303
Item no LVI	2012125
Položka (měrná jednotka)	m
Množství balení 1	50
Množství balení 4	450
Packaging GTIN PL1	06414905260706
Packaging GTIN PL4	06414905260713
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	20
Item Unit Weight	0,186
Item Unit Width	20

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republikaT +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz