


## Uponor RS přechod lisovací S-Press 75-RS2

**1029126**

- Materiál pocínovaná mosaz
- Vhodné pro všechny tvarovky RS2 nebo RS3
- Lisovací objímka z nerezové oceli

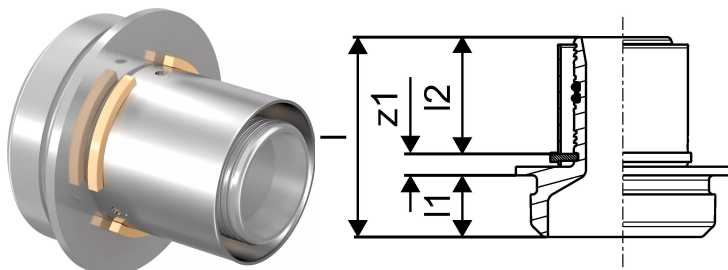

### O produktu Uponor RS přechod lisovací S-Press

#### Specifikace

- S pevnou lisovací objímkou
- Aretační kroužek
- Barevný kód
- Bezpečnost při zkouškách

#### Aplikace

- Kohoutková voda: Stálý rozsah provozních teplot od 0 °C do 70 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 95 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.
- Vytápění: Stálý rozsah provozních teplot až 80 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.

není-li uvedeno jinak:

- Vnější a vnitřní závity podle EN 10226-1.

#### Certifikace

- Schváleno místním OM, např.:
- DVGW
- AENOR

## Uponor RS přechod lisovací S-Press 75-RS2

1029126



### Technické informace

Item no EAN	4021598106635
Item no GTIN	04021598106635
Item no VVS	045450075
RSK no.	1899488
Item no NRF	5071234
Item no LVI	1720823
Položka (měrná jednotka)	ks
Délka (I)	88 mm
Délka (I1)	20 mm
Délka (I2)	61 mm
Množství balení 1	1
Množství balení 4	400
Packaging GTIN PL1	06414905439362
Packaging GTIN PL4	06414905491278
Item Unit Length	79
Item Unit Height	89
Item Unit Weight	0,767
Item Unit Width	79

### Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97  
140 00, Praha 4  
Česká republika

T +420 233 313 844  
E info-cz@uponor.com

[www.uponor.com/cs-cz](http://www.uponor.com/cs-cz)