


## Uponor RS přírubový přechod RS3-DN100 (PN16)

### 1029130

- Materiál pocínovaná mosaz
- Vhodné pro všechny tvarovky RS2 nebo RS3
- Příruba PN6/PN16 podle EN 1092-3
- Kruhová část se 4/8 otvory

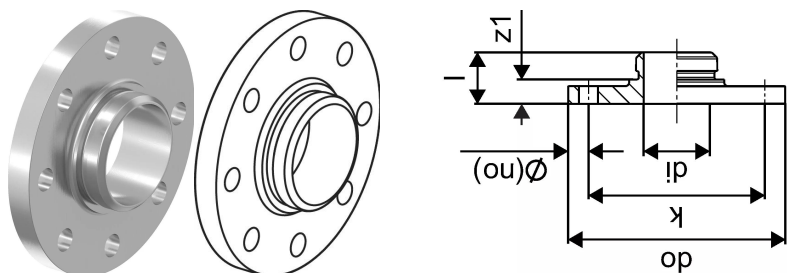

### O produktu Uponor RS přírubový přechod

#### Specifikace

- S pevnou lisovací objímkou
- Aretační kroužek
- Barevný kód
- Bezpečnost při zkouškách

#### Aplikace

- Kohoutková voda: Stálý rozsah provozních teplot od 0 °C do 70 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 95 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.
- Vytápění: Stálý rozsah provozních teplot až 80 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.

není-li uvedeno jinak:

- Vnější a vnitřní závity podle EN 10226-1.

#### Certifikace

- Schváleno místním OM, např.:
- DVGW
- AENOR

## Uponor RS přírubový přechod RS3-DN100 (PN16)

1029130



### Technické informace

Item no EAN	4021598106673
Item no GTIN	04021598106673
Item no VVS	045458100
RSK no.	1899499
Item no NRF	5071246
Item no LVI	1720834
Položka (měrná jednotka)	ks
Délka (l)	44 mm
Z-rozměr k	180 mm
Množství balení 1	1
Množství balení 4	90
Packaging GTIN PL1	06414905481446
Packaging GTIN PL4	06414905481453
Item Unit Length	220
Item Unit Height	50
Item Unit Weight	5,23
Item Unit Width	220

### Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde

**Uponor, s.r.o.**

Zelený pruh 95/97  
140 00, Praha 4  
Česká republika

T +420 233 313 844  
E info-cz@uponor.com

[www.uponor.com/cs-cz](http://www.uponor.com/cs-cz)