


Uponor RS přechod vnitřní závit Rp2"FT-RS2

1029135

- Materiál pocínovaná mosaz
- Vhodné pro všechny tvarovky RS2 nebo RS3

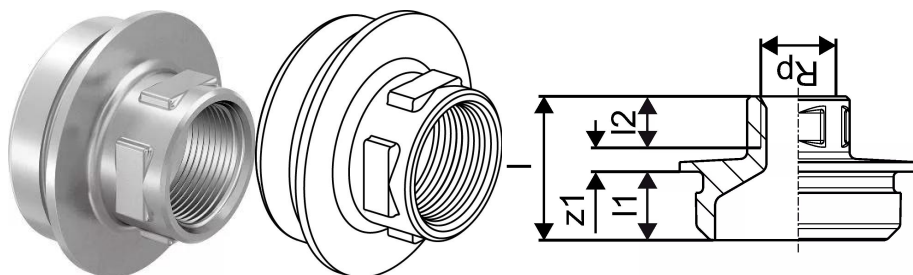

O produktu Uponor RS přechod vnitřní závit

Specifikace

- S pevnou lisovací objímkou
- Aretační kroužek
- Barevný kód
- Bezpečnost při zkouškách

Aplikace

- Kohoutková voda: Stálý rozsah provozních teplot od 0 °C do 70 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 95 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.
- Vytápění: Stálý rozsah provozních teplot až 80 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.

není-li uvedeno jinak:

- Vnější a vnitřní závity podle EN 10226-1.

Certifikace

- Schváleno místním OM, např.:
- DVGW
- AENOR

Uponor RS přechod vnitřní závit Rp2"FT-RS2

1029135



Technické informace

Item no EAN	4021598106727
Item no GTIN	04021598106727
Item no VVS	045452112
RSK no.	1899495
Item no NRF	5071242
Item no LVI	1720830
Položka (měrná jednotka)	ks
Vnitřní závit Rp	2 inch
Délka (l)	54 mm
Délka (l1)	20 mm
Délka (l2)	26 mm
Množství balení 1	1
Množství balení 4	480
Packaging GTIN PL1	06414905263837
Packaging GTIN PL4	06414905263844
Item Unit Length	67
Item Unit Height	57
Item Unit Weight	0,473
Item Unit Width	67

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz