


## Uponor RS přechod vnitřní závit Rp2 1/2"FT-RS2

**1029136**

- Materiál pocínovaná mosaz
- Vhodné pro všechny tvarovky RS2 nebo RS3

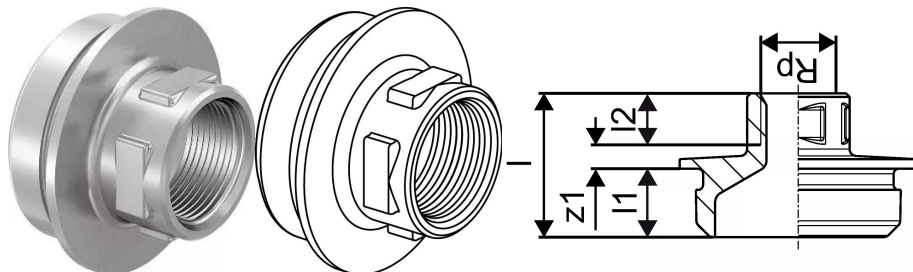

### O produktu Uponor RS přechod vnitřní závit

#### Specifikace

- S pevnou lisovací objímkou
- Aretační kroužek
- Barevný kód
- Bezpečnost při zkouškách

#### Aplikace

- Kohoutková voda: Stálý rozsah provozních teplot od 0 °C do 70 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 95 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.
- Vytápění: Stálý rozsah provozních teplot až 80 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.

není-li uvedeno jinak:


- Vnější a vnitřní závity podle EN 10226-1.

#### Certifikace

- Schváleno místním OM, např.:
- DVGW
- AENOR

## Uponor RS přechod vnitřní závit Rp2 1/2"FT-RS2

1029136

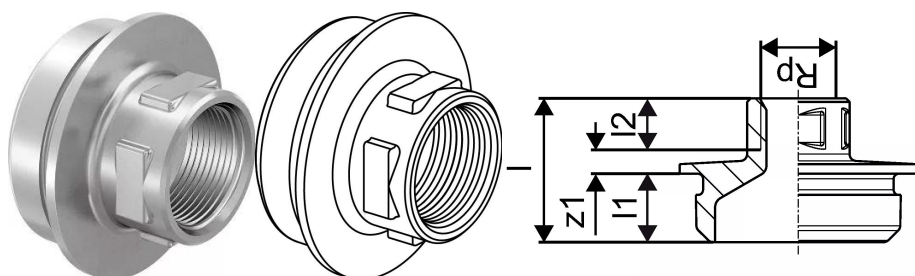

### Technické informace

Item no EAN	4021598106734
Item no GTIN	04021598106734
Item no VVS	045452167
RSK no.	1899496
Item no NRF	5071243
Item no LVI	1720831
Položka (měrná jednotka)	ks
Vnitřní závit Rp	2 1/2 inch
Délka (l)	63 mm
Délka (l1)	20 mm
Délka (l2)	30 mm
Množství balení 1	1
Množství balení 4	480
Packaging GTIN PL1	06414905439430
Packaging GTIN PL4	06414905491346
Item Unit Length	80
Item Unit Height	74
Item Unit Weight	0,569
Item Unit Width	80

### Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde

Zelený pruh 95/97  
140 00, Praha 4  
Česká republika

T +420 233 313 844  
E info-cz@uponor.com

[www.uponor.com/cs-cz](http://www.uponor.com/cs-cz)