


Uponor RS T-kus RS3-RS3-RS3

1029143

- Materiál pocínovaná mosaz
- Základní tvarovka pro všechny prvky RS2 nebo RS3 včetně 3 pojistných závlaček

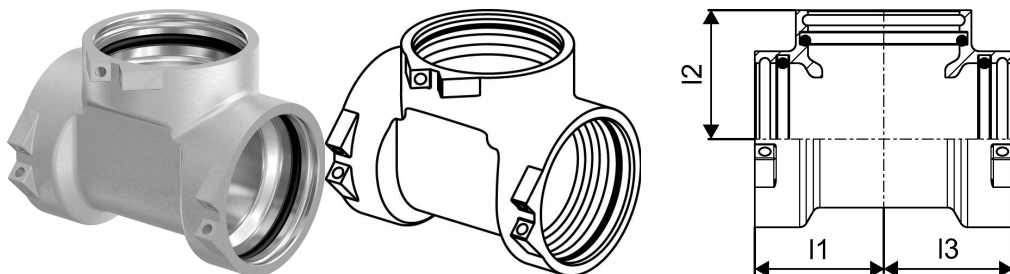

O produktu Uponor RS T-kus

Specifikace

- S pevnou lisovací objímkou
- Aretační kroužek
- Barevný kód
- Bezpečnost při zkouškách

Aplikace

- Kohoutková voda: Stálý rozsah provozních teplot od 0 °C do 70 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 95 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.
- Vytápění: Stálý rozsah provozních teplot až 80 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.

není-li uvedeno jinak:


- Vnější a vnitřní závity podle EN 10226-1.

Certifikace

- Schváleno místním OM, např.:
- DVGW
- AENOR

Uponor RS T-kus RS3-RS3-RS3

1029143

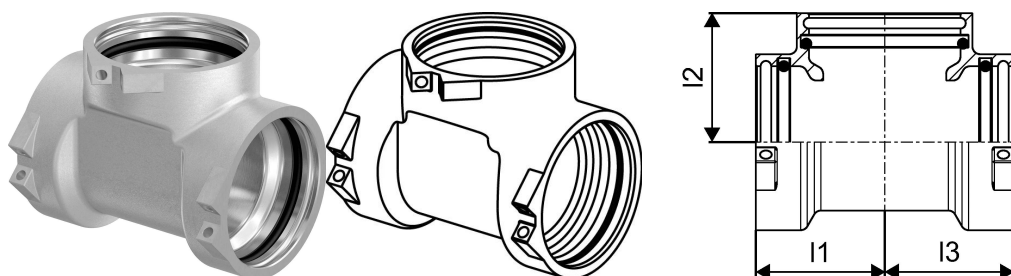

Technické informace

| | |
|--------------------------|----------------|
| Item no EAN | 4021598106802 |
| Item no GTIN | 04021598106802 |
| Item no VVS | 045455114 |
| RSK no. | 1808050 |
| Item no NRF | 5071226 |
| Item no LVI | 1720816 |
| Položka (měrná jednotka) | ks |
| Délka (I1) | 68 mm |
| Délka (I2) | 68 mm |
| Délka (I3) | 68 mm |
| Množství balení 1 | 1 |
| Množství balení 4 | 175 |
| Packaging GTIN PL1 | 06414905439508 |
| Packaging GTIN PL4 | 06414905491414 |
| Item Unit Length | 140 |
| Item Unit Height | 108 |
| Item Unit Weight | 1,0 |
| Item Unit Width | 123 |

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz