


Uponor Aqua Pipe natural PN10 S 50x6,9 6m

1033865

- Provozní tlak 10 bar
- Tyč

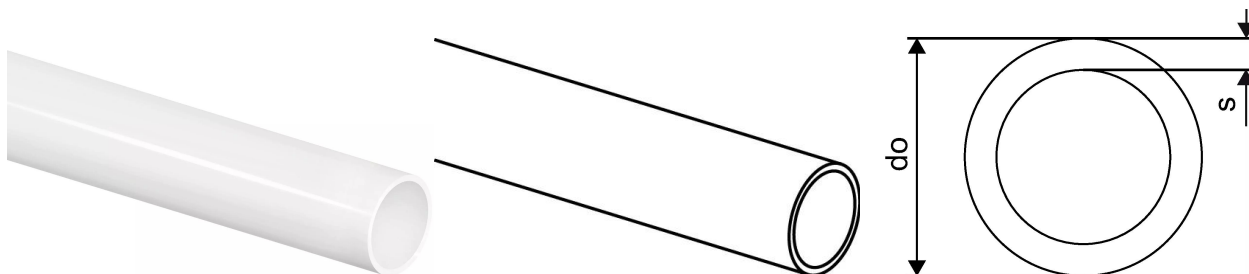

O produktu Uponor Aqua Pipe natural PN10 S

Specifikace

- Potrubí vyrobené z peroxidem zesíťovaného polyethylenu (PE-Xa) podle EN ISO 15875
- Třída použití 2 - Dodávky teplé vody
- Třída ochrany proti ohni E podle DIN EN 13501-1
- Chránička vyrobena z polyethylenu s vysokou hustotou

Aplikace

- Pitná voda: Rozsah trvalé provozní teploty 0 °C až 70 °C. Krátkodobá maximální teplota činí 95 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.

Uponor Aqua Pipe natural PN10 S 50x6,9 6m

1033865



Technické informace

Item no EAN	7321500018009
Item no GTIN	07321500018009
Item no VVS	087310150
RSK no.	2418098
Item no LVI	2012597
Položka (měrná jednotka)	m
Množství balení 1	6
Množství balení 4	660
Packaging GTIN PL1	06414905265916
Packaging GTIN PL4	06414905662890
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	50
Item Unit Weight	0,939
Item Unit Width	50

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz