


Uponor Wipex přechodová spojka PN6 32x2,9-32x2,9

1042973

- Přechodová spojka PE-Xa nebo PE potrubí
- 6 bar, SDR 11
- DR = mosaz odolná proti odzinkování

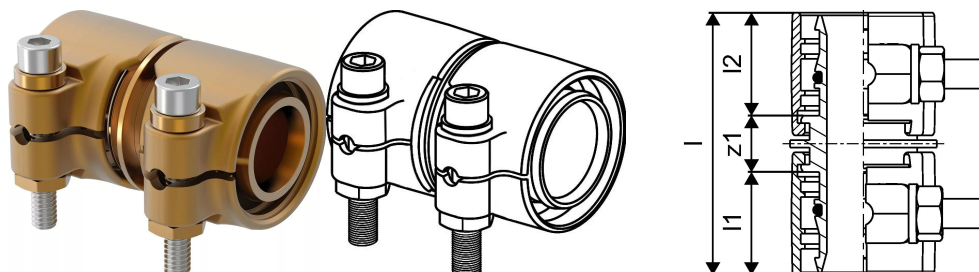

O produktu Uponor Wipex přechodová spojka PN6

Specifikace

- Tvarovky Wipex z mosazi odolné proti korozi, odzinkování podle DIN EN ISO 6509 s nerezovým ocelovým šroubem
- O-kroužkové těsnění mezi přechodovou spojkou Wipex a základním tělem tvarovky
- Sada šroubů pro spojky zahrnuje šroub se šestihrannou hlavou z nerezové oceli a matici s podložkou z mosazi
- Předem rozevřená objímka s vycvakávací pojistkou pro rozměry 63-110 mm

Aplikace


- Tvarovky pro potrubní systémy Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS a Supra Standard
- Napojení PE a PE-Xa potrubí k přechodovým spojkám s válcovým palcovým vnějším závitem
- Max. provozní teplota 95 °C

Certifikace

- Schválení musí zkontrolovat místní odpovědná osoba

Uponor Wipex přechodová spojka PN6 32x2,9-32x2,9

1042973

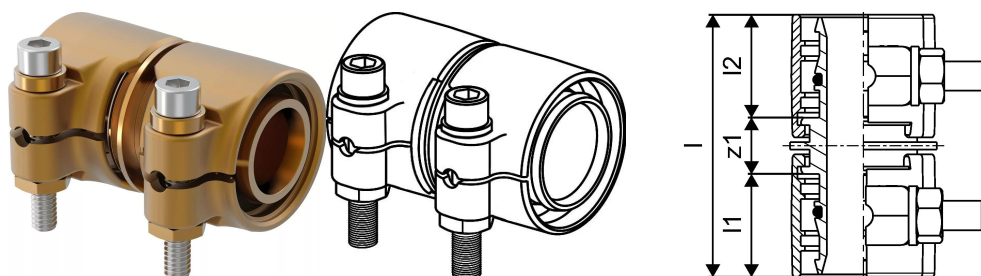

Technické informace

Item no EAN	7331541200752
Item no GTIN	07331541200752
Item no VVS	087882032
RSK no.	2410694
Item no NRF	8360792
Item no LVI	1932102
Položka (měrná jednotka)	ks
Délka (l)	63 mm
Délka (l1)	26 mm
Délka (l2)	26 mm
Množství balení 1	1
Množství balení 3	25
Množství balení 4	1800
Packaging GTIN PL1	06414905299935
Packaging GTIN PL3	06414905299942
Packaging GTIN PL4	06414905299959
Item Unit Length	48
Item Unit Height	31
Item Unit Weight	0,338
Item Unit Width	75

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde

Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz