


Uponor RS mezikus dlouhý RS3-RS3 l=210mm

1046478

- Materiál pocínovaná mosaz
- Mezikus pro spojení RS částí stejného rozměru, např. pro vytvoření T-rozdělovače nebo na odbočku v rozvodu

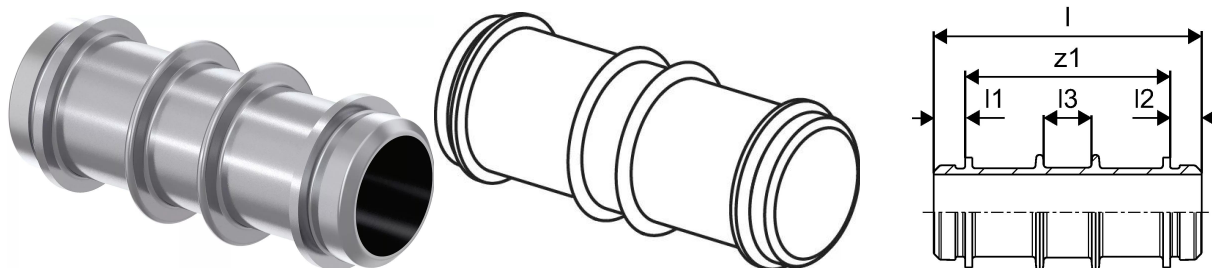

O produktu Uponor RS mezikus dlouhý

Specifikace

- S pevnou lisovací objímkou
- Aretační kroužek
- Barevný kód
- Bezpečnost při zkouškách

Aplikace

- Kohoutková voda: Stálý rozsah provozních teplot od 0 °C do 70 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 95 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.
- Vytápění: Stálý rozsah provozních teplot až 80 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.

není-li uvedeno jinak:


- Vnější a vnitřní závity podle EN 10226-1.

Certifikace

- Schváleno místním OM, např.:
- DVGW
- AENOR

Uponor RS mezikus dlouhý RS3-RS3 l=210mm

1046478

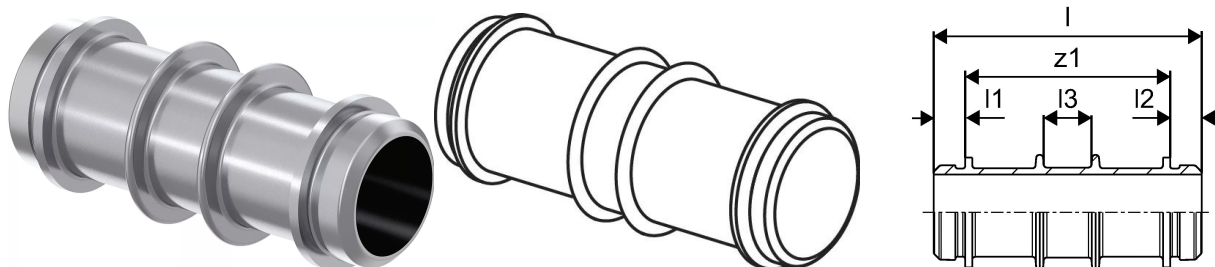

Technické informace

Item no EAN	4021598111615
Item no GTIN	04021598111615
Item no VVS	045458325
RSK no.	1877797
Item no NRF	5079084
Item no LVI	1720635
Položka (měrná jednotka)	ks
Délka (l)	250 mm
Délka (l1)	20 mm
Délka (l2)	20 mm
Délka (l3)	30 mm
Množství balení 1	1
Množství balení 4	96
Packaging GTIN PL1	06414905460229
Packaging GTIN PL4	06414905493265
Item Unit Length	105
Item Unit Height	255
Item Unit Weight	2,717
Item Unit Width	105

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz