


## Uponor RS mezikus krátký RS2-RS2 l=5mm

**1046750**

- Materiál pocínovaná mosaz
- Mezikus pro spojení RS částí stejného rozměru

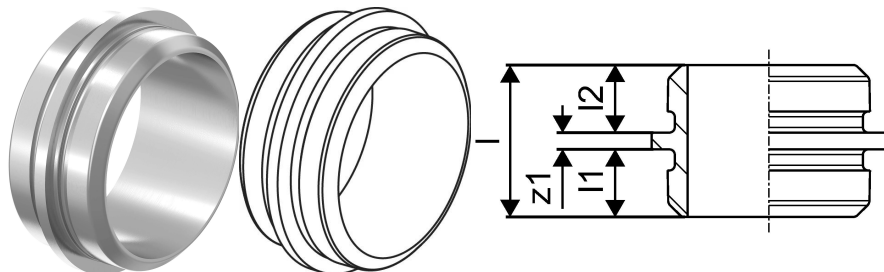

### O produktu Uponor RS mezikus krátký

#### Specifikace

- S pevnou lisovací objímkou
- Aretační kroužek
- Barevný kód
- Bezpečnost při zkouškách

#### Aplikace

- Kohoutková voda: Stálý rozsah provozních teplot od 0 °C do 70 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 95 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.
- Vytápění: Stálý rozsah provozních teplot až 80 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.

není-li uvedeno jinak:


- Vnější a vnitřní závity podle EN 10226-1.

#### Certifikace

- Schváleno místním OM, např.:
- DVGW
- AENOR

## Uponor RS mezikus krátký RS2-RS2 l=5mm

1046750

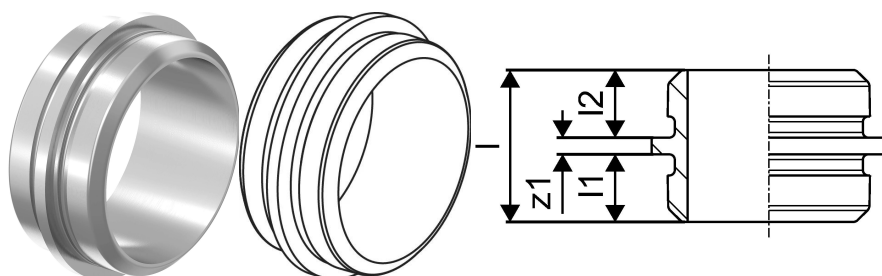

### Technické informace

Item no EAN	4021598113077
Item no GTIN	04021598113077
Item no VVS	045458205
RSK no.	1877798
Item no NRF	5079085
Item no LVI	1720636
Položka (měrná jednotka)	ks
Délka (l)	45 mm
Délka (l1)	20 mm
Délka (l2)	20 mm
Množství balení 1	1
Množství balení 4	480
Packaging GTIN PL1	06414905483020
Packaging GTIN PL4	06414905483037
Item Unit Length	65
Item Unit Height	46
Item Unit Weight	0,355
Item Unit Width	65

### Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97  
140 00, Praha 4  
Česká republika

T +420 233 313 844  
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz