


Uponor RS mezikus krátký RS3-RS3 l=5mm

1046751

- Materiál pocínovaná mosaz
- Mezikus pro spojení RS částí stejného rozměru

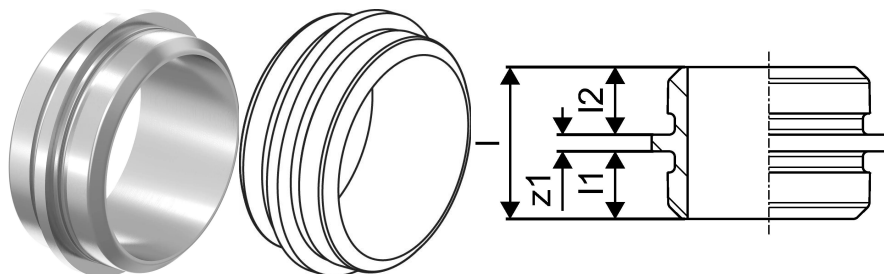

O produktu Uponor RS mezikus krátký

Specifikace

- S pevnou lisovací objímkou
- Aretační kroužek
- Barevný kód
- Bezpečnost při zkouškách

Aplikace

- Kohoutková voda: Stálý rozsah provozních teplot od 0 °C do 70 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 95 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.
- Vytápění: Stálý rozsah provozních teplot až 80 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.

není-li uvedeno jinak:


- Vnější a vnitřní závity podle EN 10226-1.

Certifikace

- Schváleno místním OM, např.:
- DVGW
- AENOR

Uponor RS mezikus krátký RS3-RS3 l=5mm

1046751

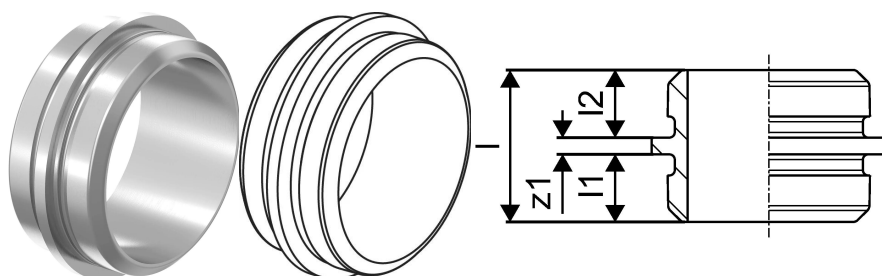

Technické informace

Item no EAN	4021598113084
Item no GTIN	04021598113084
Item no VVS	045458305
RSK no.	1877799
Item no NRF	5079086
Item no LVI	1720637
Položka (měrná jednotka)	ks
Délka (l)	45 mm
Délka (l1)	20 mm
Délka (l2)	20 mm
Množství balení 1	1
Množství balení 4	240
Packaging GTIN PL1	06414905460489
Packaging GTIN PL4	06414905493357
Item Unit Length	98
Item Unit Height	45
Item Unit Weight	0,568
Item Unit Width	98

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz