


## Uponor RS přechod lisovací S-Press 50-RS2

1046941

- Materiál pocínovaná mosaz
- Vhodné pro všechny tvarovky RS2 nebo RS3
- Lisovací objímka z nerezové oceli

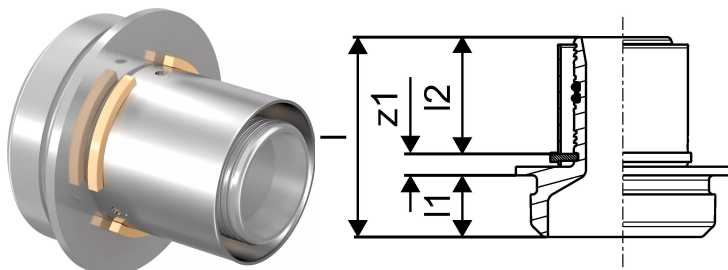

### O produktu Uponor RS přechod lisovací S-Press

#### Specifikace

- S pevnou lisovací objímkou
- Aretační kroužek
- Barevný kód
- Bezpečnost při zkouškách

#### Aplikace

- Kohoutková voda: Stálý rozsah provozních teplot od 0 °C do 70 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 95 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.
- Vytápění: Stálý rozsah provozních teplot až 80 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.

není-li uvedeno jinak:


- Vnější a vnitřní závity podle EN 10226-1.

#### Certifikace

- Schváleno místním OM, např.:
- DVGW
- AENOR

## Uponor RS přechod lisovací S-Press 50-RS2

1046941

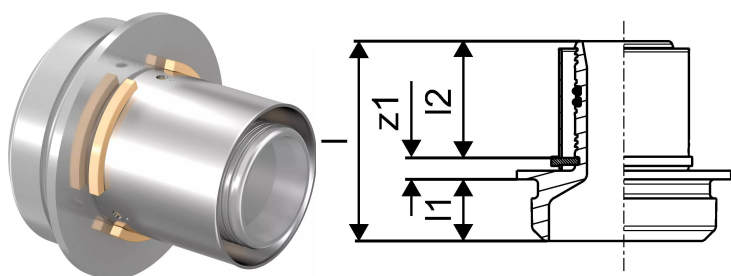

### Technické informace

Item no EAN	4021598114371
Item no GTIN	04021598114371
Item no VVS	045450050
Item no NRF	5071232
Položka (měrná jednotka)	ks
Délka (I)	65 mm
Délka (I1)	20 mm
Délka (I2)	38 mm
Množství balení 1	1
Množství balení 4	480
Packaging GTIN PL1	06414905401796
Packaging GTIN PL4	06414905401802
Item Unit Length	67
Item Unit Height	69
Item Unit Weight	0,409
Item Unit Width	69

### Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde

#### Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97  
140 00, Praha 4  
Česká republika

T +420 233 313 844  
E info-cz@uponor.com

[www.uponor.com/cs-cz](http://www.uponor.com/cs-cz)