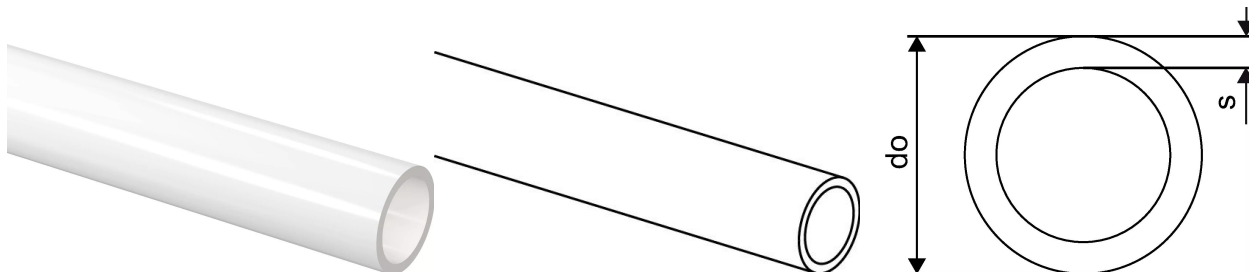


**Uponor Radi Pipe natural PN6 16x2,0 120m****1047610**

- Provozní tlak 6 bar
- Kotouč

**O produktu Uponor Radi Pipe natural PN6****Specifikace**


- Potrubí vyrobené z peroxidem zesíťovaného polyethylenu (PE-Xa) podle EN ISO 15875
- Vrstva EVOH (ethylenvinylalkohol) pro odolnost proti difúzi kyslíku podle DIN 4726
- Třída použití 5 - Radiátory pro vysoké teploty
- Třída ochrany proti ohni E podle DIN EN 13501-1

**Aplikace**

- Vytápění: Rozsah trvalé provozní teploty až 90 °C. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.

## Uponor Radi Pipe natural PN6 16x2,0 120m

1047610

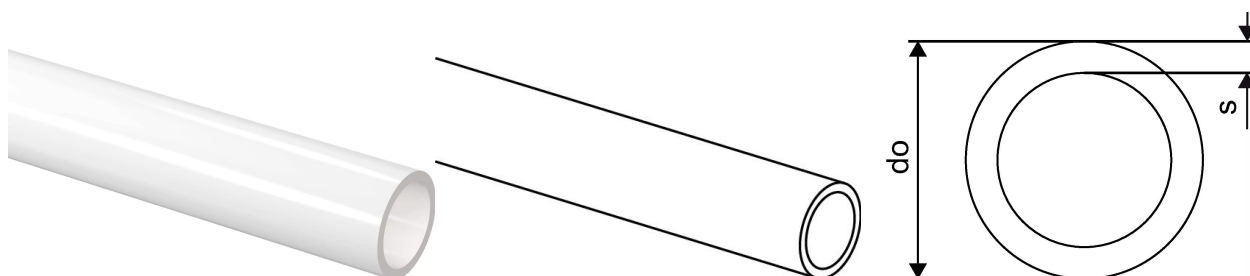

### Technické informace

Item no EAN	7321500047689
Item no GTIN	07321500047689
RSK no.	2418013
Položka (měrná jednotka)	m
Množství balení 1	120
Množství balení 4	960
Packaging GTIN PL1	06414905402946
Packaging GTIN PL4	06414905402953
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	16
Item Unit Weight	0,096
Item Unit Width	16

### Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde

#### Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97  
140 00, Praha 4  
Česká republika

T +420 233 313 844  
E info-cz@uponor.com

[www.uponor.com/cs-cz](http://www.uponor.com/cs-cz)