


Uponor RTM spojka PPSU 16-16

1048542

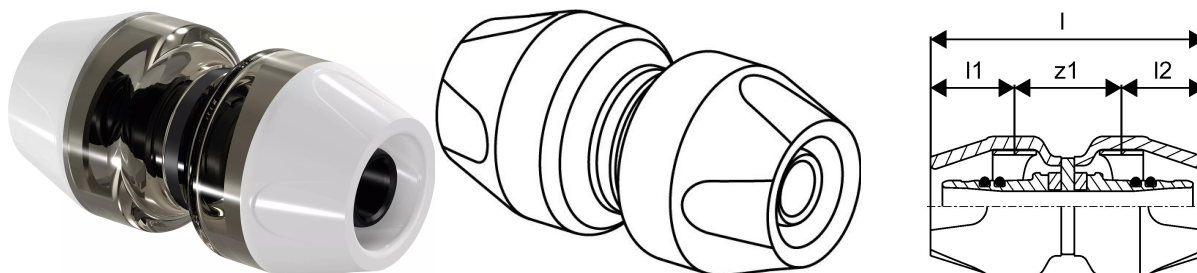

O produktu Uponor RTM spojka PPSU

Specifikace

- Koncepce spojů bez nářadí
- Označení zalisování
- Barevný kód

Aplikace


- Pitná voda: Stálý rozsah provozních teplot od 0 °C do 70 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 95 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.
- Vytápění: Stálý rozsah provozních teplot až 80 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.

Certifikace

- Schváleno místním OM, např.:
- DVGW
- AENOR

Uponor RTM spojka PPSU 16-16

1048542

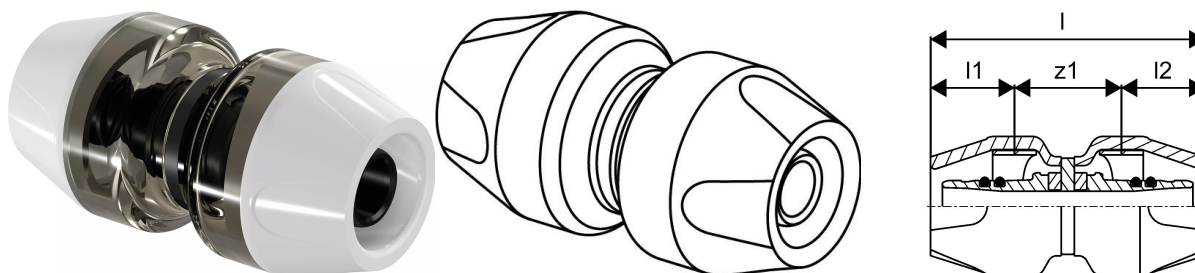

Technické informace

Item no EAN	4021598116108
Item no GTIN	04021598116108
Item no VVS	087457016
RSK no.	1878480
Item no LVI	1720643
Položka (měrná jednotka)	ks
Délka (l)	60 mm
Délka (l1)	18 mm
Délka (l2)	18 mm
Množství balení 1	1
Množství balení 4	40
Množství balení 3	320
Množství balení 4	3840
Packaging GTIN PL1	06414905405855
Packaging GTIN PL2	06414905405862
Packaging GTIN PL3	06414905405879
Packaging GTIN PL4	06414905405886
Item Unit Length	63
Item Unit Height	21
Item Unit Weight	0,033
Item Unit Width	21

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz