


## Uponor Uni Pipe PLUS bílá S 16x2,0 5m

**1059572**

- tyč
- vysoká rozměrová stabilita, nízká roztažnost
- lepší ohybnost
- 100% kyslíková bariéra

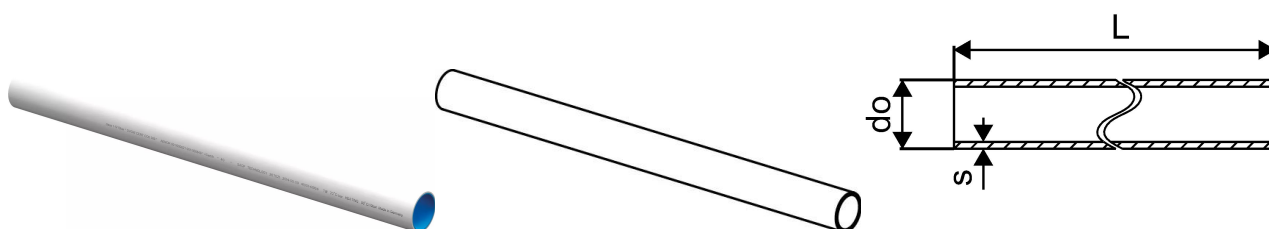

### O produktu Uponor Uni Pipe PLUS bílá S

#### Specifikace

- Vícevrstvé kompozitní potrubí s kyslíkovou bariérou (PE-RT - pojivo - bezešvý nesvařovaný hliník - pojivo - PE-RT), vyrobeno technologií SACP
- Třída ochrany proti ohni E podle EN 13501-1
- S koncovými krytkami potrubí jako hygienickým těsněním podle EN 806

#### Aplikace



- Testováno / Schváleno podle EN ISO 21003 Vícevrstvé potrubní systémy pro instalace studené a teplé vody uvnitř budov pro třídu použití 1,2,4,5 / 10 bar
- Pitná voda: Stálý rozsah provozních teplot od 0 °C do 70 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 95 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.
- Vytápění: Stálý rozsah provozních teplot až 80 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.

#### Certifikace

- Schváleno místním OM, např.:
- DVGW
- AENOR

## Uponor Uni Pipe PLUS bílá S 16x2,0 5m

1059572

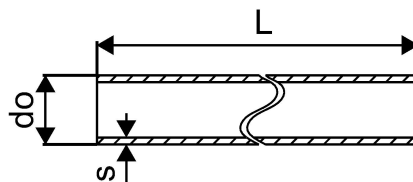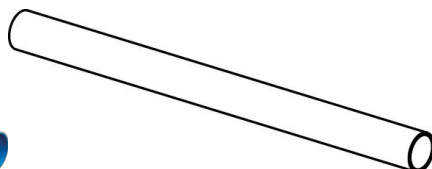

### Technické informace

Item no EAN	4021598121201
Item no GTIN	04021598121201
Item no VVS	087480116
RSK no.	2004932
Item no NRF	5072097
Item no LVI	1720133
Položka (měrná jednotka)	m
Množství balení 1	5
Množství balení 4	125
Množství balení 4	6375
Packaging GTIN PL1	06414905411962
Packaging GTIN PL2	06414905411979
Packaging GTIN PL4	06414905411986
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	16
Item Unit Weight	0,124
Item Unit Width	16

### Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde

#### Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97  
140 00, Praha 4  
Česká republika

T +420 233 313 844  
E info-cz@uponor.com

[www.uponor.com/cs-cz](http://www.uponor.com/cs-cz)