


Uponor S-Press PLUS nástěnka XL 20-Rp1/2"FT

1070647

- Pro instalaci na omítku nebo přiložení s ochranou proti pootočení k Uponor Smart Aqua upoveňovacímu zařízení.

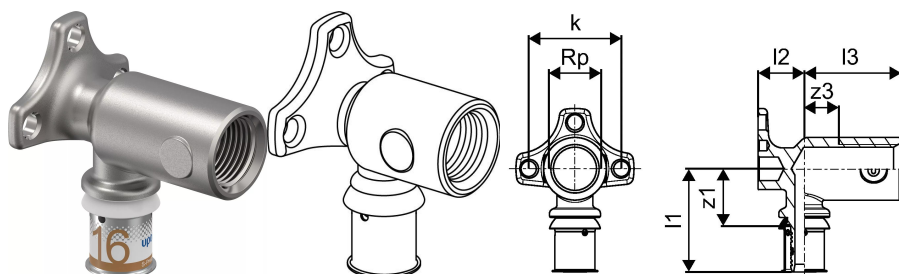

O produktu Uponor S-Press PLUS nástěnka XL

Specifikace

- Pevná lisovací objímka s kontrolním otvorem
- Přesná fixace čelistí
- Rychlé rozpoznání průměru
- Funkce zkoušky těsnosti
- 100% zpětná kompatibilita se stávajícími komponenty Uponor
- Průtokově optimalizovaný tvar tvarovky

Aplikace


- Pitná voda: Trvalá provozní teplota se pohybuje od 0 °C do 70 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodin v provozní životnosti.
- Vytápění: Trvalá provozní teplota se pohybuje až do 80 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době životnosti.
- Pokud není uvedeno jinak: Závitové přechody podle EN 10226-1.

Certifikace

- Schváleno místním OM, např.:
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS nástěnka XL 20-Rp1/2"FT

1070647

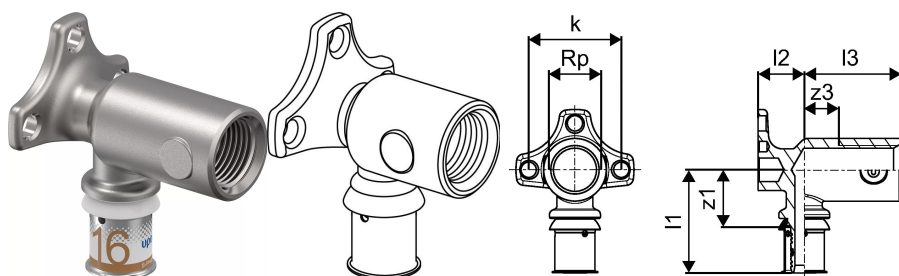

Technické informace

Item no EAN	6414905219636
Item no GTIN	06414905219636
Item no VVS	045475220
Item no NRF	5114556
Položka (měrná jednotka)	ks
Vnitřní závit Rp	1/2 inch
Délka (l1)	46 mm
Délka (l2)	21 mm
Délka (l3)	42 mm
Z-rozměr k	40 mm
Z-rozměr z3	15 mm
Množství balení 1	10
Množství balení 3	40
Množství balení 4	1920
Packaging GTIN PL1	06414905280179
Packaging GTIN PL3	06414905424894
Packaging GTIN PL4	06414905280193
Item Unit Length	72
Item Unit Height	62
Item Unit Weight	0,204
Item Unit Width	51

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz