


## Uponor S-Press PLUS křížení radi insulated 20-16-20


**1070691**

- Unikátní lisovací indikátor
- Rychlá instalace ve 3 krocích (lisování bez odhraňování)
- Inovativní QR kód pro okamžitý digitální přístup
- Křížení pro připojení radiátoru v rámci hrubé podlahy
- Včetně izolačního boxu sestávající z horní a spodní části z EPP (expandovaného polypropylenu) s 13 mm izolační vrstvou (odpovídá 50% izolaci v souladu s EnEV), WLG 035. Splňuje požadavky ENEC, pokud jde o křížení potrubí a stěnové průchody!
- Rozměry izolačního boxu (D x Š x V): 115 x 115 x 55 mm

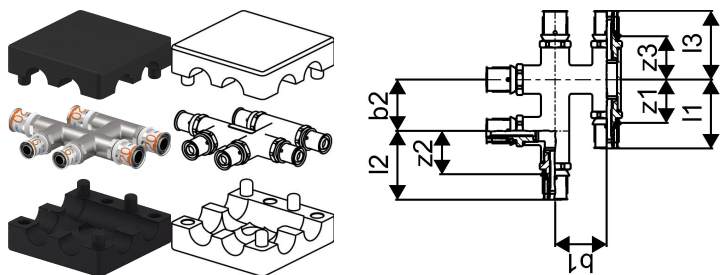

## Uponor S-Press PLUS křížení radi insulated 20-16-20

1070691

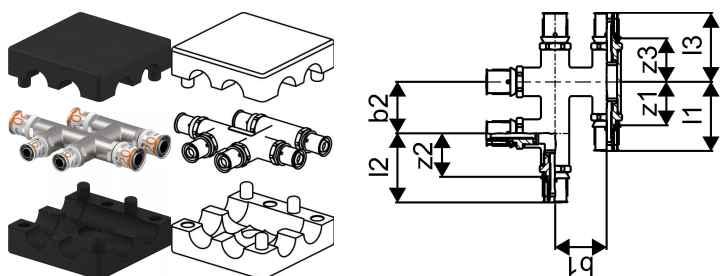

### Technické informace

Item no EAN	6414905220076
Item no GTIN	06414905220076
RSK no.	2194839
Položka (měrná jednotka)	ks
Délka (l1)	56 mm
Délka (l2)	55 mm
Délka (l3)	55 mm
Z-rozměr b1	40 mm
Z-rozměr b2	40 mm
Z-rozměr z2	34 mm
Z-rozměr z3	34 mm
Množství balení 1	1
Množství balení 4	192
Packaging GTIN PL1	06414905469024
Packaging GTIN PL4	06414905499953
Item Unit Length	150
Item Unit Height	56
Item Unit Weight	0,579
Item Unit Width	132

#### Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97  
140 00, Praha 4  
Česká republika

T +420 233 313 844  
E info-cz@uponor.com

[www.uponor.com/cs-cz](http://www.uponor.com/cs-cz)