


Uponor Minitec spárový profil 1,3m 40x10mm

1085981

- Samolepicí spárový profil vyrobený z tvrdého PVC s polyethylenovým pěnovým expanzním proužkem, 10 mm silným pro spolehlivé oddělení jednotlivých dilatačních celků a pohlcení expanze potěru
- Pro dilatační spáry podle DIN 18560-2

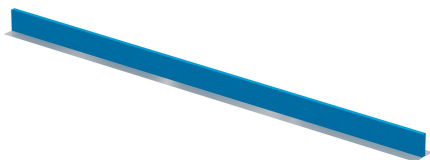

O produktu Uponor Minitec spárový profil

Specifikace

- Systém podlahového vytápění Minitec je možné pokládat na pevnou podlahu nebo určené izolační materiály
- Je navržen jako odolný systém pro kotvení potrubí s minimální výškou a systémovou deskou pro pokládku potrubí se správnými vzdálenostmi při pokládce
- Pro použití s potrubím Uponor Minitec PE-Xa 9,9 x 1,1 mm; umožňuje přímou a diagonální pokládku potrubí
- Třída ochrany proti ohni EN 13501-1: třída E
- Standardní hořlavost, materiál třídy B2, odpovídá DIN 4102
- Rozteč uložení potrubí: 50, 100, 150 mm
- Systémová deska: 0,77 m²

Aplikace


- Podlahové sálavé vytápění a chlazení
- Velmi nízká konstrukční výška
- Pro použití se vhodnými stěrkami

Certifikace

- DIN CERTCO: 7F170-F

Uponor Minitec spárový profil 1,3m 40x10mm

1085981

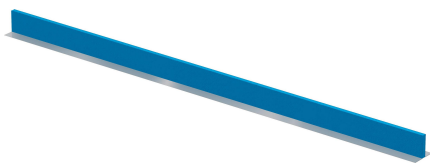

Technické informace

Item no EAN	4021598133662
Item no GTIN	04021598133662
RSK no.	2987744
Item no NRF	8361069
Item no LVI	2023053
Položka (měrná jednotka)	ks
Délka (l)	1300 mm
Z-rozměr b	50 mm
Z-rozměr h	40 mm
Množství balení 1	10
Množství balení 4	600
Packaging Material short PL1	PAP
Packaging GTIN PL1	06414905471188
Packaging GTIN PL4	06414905502363
Item Unit Length	1300
Item Unit Height	40
Item Unit Weight	0,11
Item Unit Width	50

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republikaT +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz