


Uponor Uni Pipe PLUS bílá, izolovaná S15 Clima 32x3,0 blue 25m

1088239

- kotouč
- Tloušťka izolace 15 mm
- Tepelná vodivost $\lambda = 0,040 \text{ W/m}^{\circ}\text{K}$
- Okrouhlá extrudovaná izolace

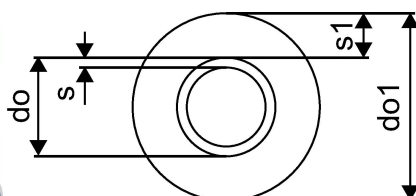

O produktu Uponor Uni Pipe PLUS bílá, izolovaná S15 Clima

Specifikace

- Vícevrstvé kompozitní potrubí s kyslíkovou bariérou (PE-RT - pojivo - bezešvý nesvařovaný hliník - pojivo - PE-RT), vyrobeno technologií SACP
- Třída ochrany proti ohni E podle EN 13501-1
- S koncovými krytkami potrubí jako hygienickým těsněním podle EN 806

Aplikace



- Testováno / Schváleno podle EN ISO 21003 Vícevrstvé potrubní systémy pro instalace studené a teplé vody uvnitř budov pro třídu použití 1,2,4,5 / 10 bar
- Pitná voda: Stálý rozsah provozních teplot od 0 °C do 70 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 95 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.
- Vytápění: Stálý rozsah provozních teplot až 80 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.

Certifikace

- Schváleno místním OM, např.:
- DVGW
- AENOR

Uponor Uni Pipe PLUS bílá, izolovaná S15 Clima 32x3,0 blue 25m

1088239

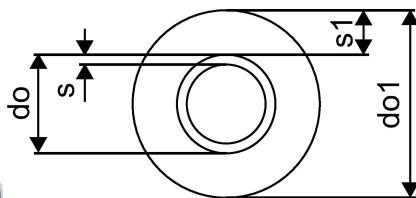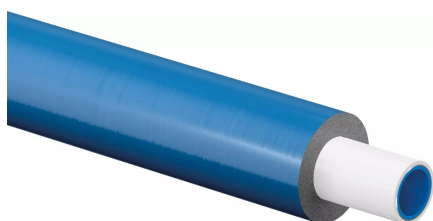

Technické informace

Item no EAN	6414905236930
Item no GTIN	06414905236930
Item no VVS	087481232
RSK no.	2005246
Item no NRF	5071313
Item no LVI	1720101
Položka (měrná jednotka)	m
Množství balení 1	25
Množství balení 4	225
Packaging GTIN PL1	06414905233540
Packaging GTIN PL4	06414900507745
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	62
Item Unit Weight	0,442
Item Unit Width	62

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz