


## Uponor Thermatop S 2000x370mm

### 1120851


- prefabrikovaný panel s lamelami z galvanizované oceli, s vloženým potrubím PE-Xa 9,9 mm
- rychlá instalace: 80 m<sup>2</sup> kompletní instalace včetně tlakové zkoušky – 1 den ve 4 lidech
- pro montáž na konstrukci sádrokartonu z CD profilů s osovou roztečí 400 mm
- potrubí je 100% odolné proti difúzi podle DIN 4726
- Chladicí výkon EN 14240 (8K) až 46 W/m<sup>2</sup>
- Topný výkon EN 14037 (15K) až 64 W/m<sup>2</sup>
- Hodnoty výkonu a akustiky závisí na sádrokartonové desce

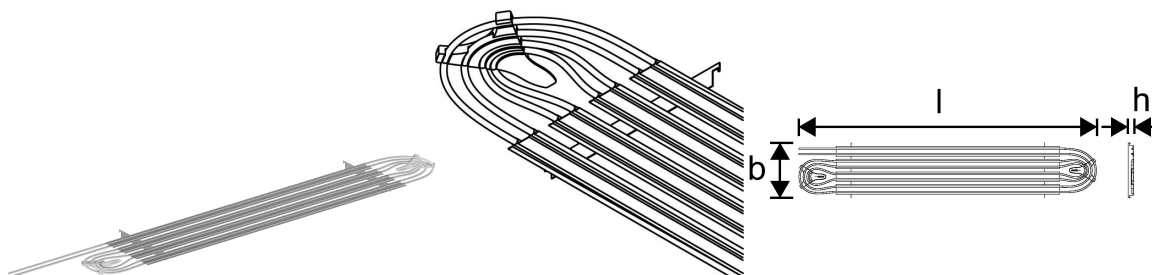

No about information

## Uponor Thermatop S 2000x370mm

1120851

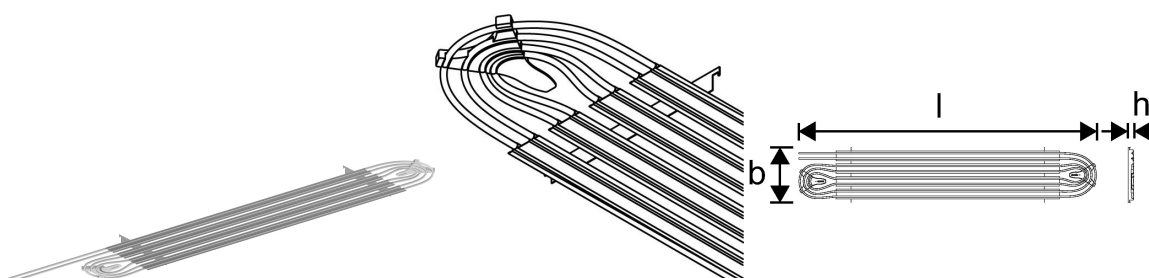

### Technické informace

Item no EAN	6414905638628
Item no GTIN	06414905638628
Položka (měrná jednotka)	ks
Osová vzdálenost	35 mm
Délka (l)	2000 mm
Z-rozměr b	367 mm
Z-rozměr b1	338 mm
Z-rozměr b2	338 mm
Z-rozměr h	36 mm
Množství balení 1	2
Množství balení 4	32
Packaging GTIN PL1	06414900303859
Packaging GTIN PL4	06414905663002
Item Unit Length	2000
Item Unit Height	35
Item Unit Weight	4,8
Item Unit Width	370

### Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde

#### Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97  
140 00, Praha 4  
Česká republika

T +420 233 313 844  
E info-cz@uponor.com

[www.uponor.com/cs-cz](http://www.uponor.com/cs-cz)